


2 R 系列 斜齿轮减速机


R series helical gear units

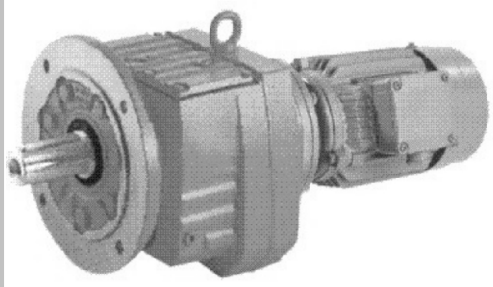

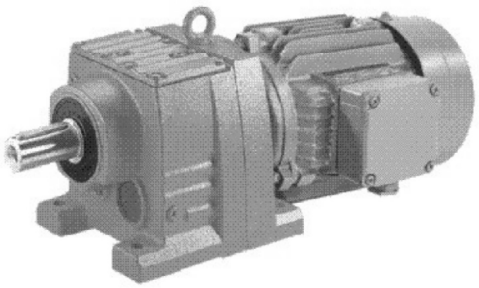





R




RF




RM




Y




AI




AS



AJ



R



AL

其它连接方式
Other join way



2.1 R系列斜齿轮减速机概述:

1)小偏置输出,结构紧凑,最大限度利用了箱体空间,同一箱体内齿轮配置最大可达三级。

2)采用整体式铸造箱体,箱体结构刚度好,易于提高轴的强度和轴承的寿命,箱体的波纹式设计利于散热和减小噪音。

3)安装方式:底脚式和法兰式

4)平均效率二极为96%,三级为94%,R/R平均平均效率为85%.

5)输出转速:0.06r/min~831r/min

2.1 R series helical gear units overview:

1)Horizontal deveation of input shaft to output shaft is small, take full advantage of gearbox space. It can be up to the maximum of 3-stages.

2)Box of CR series reducer is unitary, so its structure is good, strength of shaft and lifetime of bearing are improved. The ripple design of gear box is good for dischalging gas and lessening noise.

3) Mounting mode: foot-mounted, flange-mounted.

4) Average efficiency: 2-stage 96%, 3-stage 94%, R/R combination 85%.

5) Output speed: 0.06r/min~831r/min.

2.2 R系列减速机形式表示方法

2.2 R series model expressing example:

R F 87 — Y 5.5 — 36 — M1— I

- R: R 系列 / R series
- 87: 机座号 / Size of gear units
- F: (省略) 底脚式 Foot-mounted; F 法兰式 Flange-mounted; M 搅拌式 Pug mill
- Y: 电机代号 Motor code; AI--轴输入 Shaft input; AS-法兰输入 Flange input
- 5.5: 电机功率(KW) / Motor power
- 36: 减速比 / Ratio
- M1: 安装形式 / Mounting position
- I: 电机接线盒角度 / Position of motor terminal

2.3 R系列减速机重量表:

2.3 R series weight table:

	R37	R47	R57	R67	R77	R87	R97	R107	R137	R147	R167
(kg)	9.5	15	20	28	36	63	108	155	258	385	655

注: 带输入轴、输入法兰另加12%; 带电机根据所配电机规格另加。

Notes:Weight of reducer with input shaft and input flange should be added 12%;If there is amotor ,plese add weight additionally according to motor type.


2.4 R系列减速机油量表:


2.4 R series oil capacity:

Type	M1	M2	M3	M6	M4	M5	Type	M1	M2	M4、M2
R37	0.3/1	0.9	1	1	1.1	0.8	RF37	0.4/1	0.9	1.1
R47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.5	RF47	0.7/1.5	1.6	1.7
R57	0.8/1.7	1.9	1.7	1.7	2.1	1.7	RF57	0.8/1.7	1.8	2
R67	1.1/2.3	2.6/3.6	2.8	2	3.2	1.8	RF67	1.2/2.5	2.7/3.6	3.1
R77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	3.4	4.3	2.5	RF77	1.2/2.6	3.8/4.1	4.1
R87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	6.5	7.7	6.3	RF87	2.4/6	6.38/7.9	7.7
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	11.7	13.4	11.3	RF97	5.1/10.2	11.9/14	14
R107	6/13.7	16.3	16.9	15.9	19.2	13.2	RF107	6.3/14.9	15.9	19.2
R137	10/25	28	29.5	25	31.5	25	RF137	9.8/25	27	32.5
R147	15.4/40	46.5	48	41	52	39.5	RF147	16.4/42	47	52
R167	27/70	82	78	69	88	66	RF167	26/70	82	88

2.5 R系列安装形式：

2.5 R select mounting position:

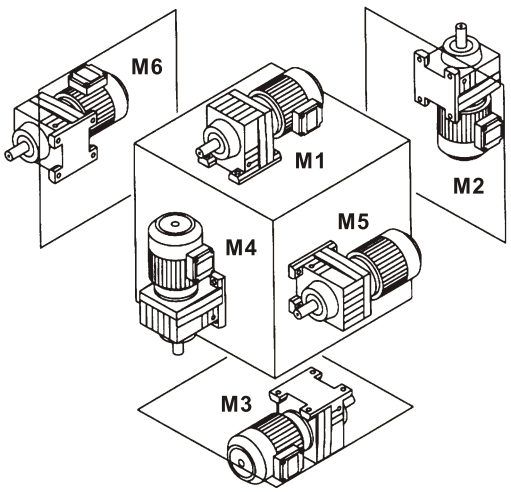

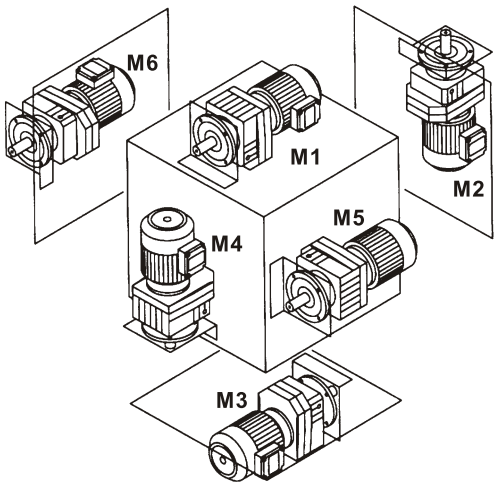

输入功率及最大转矩*

Input power rating and maxiumu torque

规格 Size	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式 Structure	R RF												
输入功率 Input power rating (kW)	0.18~0.75	0.18~3	0.18~3	0.18~5.5	0.18~7.5	0.18~7.5	0.18~11	0.55~22	0.55~30	2.2~45	5.5~55	11~90	11~160
传动比 Ratio	3.83~ 74.84	3.37~ 135.09	3.41 134.82	3.83~ 176.88	4.39~ 186.89	4.29~ 199.81	5.21~ 195.24	5.36~ 246.54	4.49~ 289.60	5.06~ 245.5	5.15~ 223.34	5.00~ 163.46	8.77~ 196.41
最大转矩* Maximum torque (N.m)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000

规格 Size	37	57	67	77	87	97	107	147	157
结构形式 Structure	RX RXF								
输入功率(kW) Input power rating	0.18~1.1	0.18~5.5	0.18~7.5	1.1-11	3~22	5.5~30	7.5~45	7.5~90	11~132
传动比 Ratio	1.6~3.76	1.3~5.5	1.4~6.07	1.42~5.63	1.39~6.44	1.42~5.82	1.44~6.65	1.56~6.47	1.63~6.22
最大转矩* (N.m) Maximum torque	20	70	135	215	400	600	830	1110	1680



2. 6 R系列选型参数表:

2. 6 R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0. 12KW					
0.08	12000	16875	1.10		
0.09	10300	14950	1.25		
0.10	9440	13505	1.40		
0.11	7630	12250	1.70		
0.12	6780	11257	1.90	R 147R77	-4
0.14	6020	9640	2.20	RF147R77	-4
0.16	4960	8443	2.30		
0.19	4290	7307	2.70		
0.21	3780	6447	3.00		
0.25	3270	5568	3.50		
0.11	7550	13000	0.95		
0.12	7240	11750	1.10		
0.13	6430	10690	1.25		
0.16	5160	8784	1.55	R 137R77	-4
0.18	4270	7720	1.85	RF137R77	-4
0.21	4060	6570	1.95		
0.24	3330	5834	2.40		
0.27	3160	5209	2.25		
0.20	3850	6910	1.10		
0.23	3660	6045	1.20		
0.27	2950	5210	1.45		
0.31	2600	4435	1.65		
0.35	2310	3970	1.85	R 107R77	-4
0.41	2240	3438	1.90	RF107R77	-4
0.45	1880	3098	2.30		
0.52	1750	2653	2.25		
0.61	1500	2311	2.60		
0.67	1300	2059	3.00		
0.30	2950	4709	1.00		
0.32	2970	4364	1.00		
0.34	2510	4058	1.20		
0.37	2500	3779	1.20		
0.40	2200	3514	1.35		
0.45	2020	3054	1.50		
0.46	2010	3039	1.50		
0.51	1790	2685	1.65		
0.52	1750	2668	1.70	R 97R57	-4
0.60	1510	2311	2.00	RF97R57	-4
0.61	1440	2280	2.10		
0.66	1360	2108	2.20		
0.68	1280	2041	2.30		
0.76	1170	1855	2.30		
0.80	1160	1733	2.60		
0.87	1020	1601	2.70		
0.99	860	1400	3.20		
1.1	740	1232	3.70		
0.65	1390	2123	1.10		
0.70	1260	1998	1.25		
0.72	1240	1923	1.25		
0.79	1090	1745	1.40		
0.80	1100	1733	1.40		
0.91	960	1524	1.60	R 87R57	-4
1.1	775	1303	2.00	RF87R57	-4
1.2	680	1143	2.30		
1.6	555	883	2.50		
1.8	485	774	2.90		
2.0	430	705	3.25		
2.3	345	603	4.00		
1.2	770	1145	1.05		
1.3	715	1037	1.15	R 77R37	-4
1.5	615	931	1.35	RF77R37	-4
1.7	505	802	1.60		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0. 12KW					
1.9	460	730	1.80		
2.1	440	671	1.85		
2.7	365	511	2.30	R 77R37	-4
3.1	310	443	2.30	RF77R37	-4
3.3	290	426	2.50		
3.8	245	365	3.00		
1.5	605	931	1.00		
1.6	565	858	1.05		
1.8	475	757	1.25		
1.9	490	730	1.25	R 67R37	-4
2.1	425	671	1.40	RF67R37	-4
2.4	375	571	1.60		
2.8	315	495	1.90		
3.2	275	438	2.20		
2.0	440	695	1.05		
2.3	395	608	1.15		
2.6	360	527	1.25		
2.9	315	477	1.45		
3.8	245	365	1.80	R 57R37	-4
3.9	235	359	1.95	RF57R37	-4
4.3	205	324	2.20		
4.8	196	290	2.30		
5.3	177	262	2.50		
5.6	164	250	2.50		
6.3	144	220	2.80		
3.2	275	438	1.10		
3.4	255	410	1.15	R 47R37	-4
3.7	255	376	1.15	RF47R37	-4
4.0	210	345	1.40		
4.6	205	301	1.50		
4.7	205	298	1.00		
4.8	197	290	1.00		
5.2	184	267	1.10		
5.3	176	262	1.15	R 37R17	-4
6.1	155	228	1.30	RF37R17	-4
6.8	138	208	1.45		
6.9	134	202	1.50		
7.7	120	185	1.65		
8.0	117	105	1.70		
6.9	132	202	1.00		
7.7	121	185	1.10	R 27R17	-4
7.8	116	179	1.10	RF27R17	-4
8.3	111	166	1.15		
8.8	102	156	1.25		
6.9	166	199.81	3.20	R 67	-4
7.5	153	113.94	3.50	RF67	-4
7.4	155	186.89	2.60		
8.0	143	172.17	2.90	R 57	-4
9.3	123	147.92	3.30	RF57	-4
11	107	128.77	3.80		
10	112	134.82	1.80		
11	103	123.66	1.95		
13	87	105.28	2.30	R 37	-4
15	75	90.77	2.35	RF37	-4
16	70	84.61	2.50		
19	61	73.96	3.00		
10	112	134.82	1.15		
11	103	123.91	1.25	R 27	-4
13	88	105.49	1.50	RF27	-4
15	76	90.96	1.70		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.12KW					
16	70	84.78	1.85		
19	62	74.11	2.10		
20	58	69.47	2.20	R 27	- 4
23	51	61.30	2.25	RF27	- 4
25	46	55.87	2.50		
29	40	48.17	2.90		
31	37	44.96	3.20		
17	68	80.05	1.25		
20	58	69.47	1.45		
21	55	65.45	1.55		
24	48	61.30	1.80		
26	45	52.57	1.90		
29	39	48.17	2.20		
31	37	44.90	2.30		
36	32	37.25	2.35		
38	30	36.79	2.50		
43	27	32.47	2.90		
49	24	28.37	3.30		
55	21	25.96	3.70		
57	20	24.47	3.80		
60	19	23.13	4.00	R 17	- 4
70	16	20.0	4.70	RF17	- 4
81	14	17.16	5.40		
87	13	16.0	5.80		
100	12	13.9	6.70		
106	11	13.28	7.10		
121	9.5	11.57	7.70		
136	8.4	10.13	8.30		
160	7.2	8.62	9.00		
183	6.3	7.55	8.00		
196	5.8	7.04	8.60		
224	5.1	6.15	9.50		
239	4.8	5.77	10.0		
271	4.2	5.09	11.0		
306	3.7	4.51	12.0		
360	3.2	3.83	12.6		
0.18KW					
0.16	9293	8443	1.31		
0.19	8042	7307	1.52		
0.22	7096	6447	1.72		
0.25	6128	5568	1.99	R 147R77 - 4	
0.29	5300	4815	2.31	RF147R77 - 4	
0.32	4760	4325	2.57		
0.38	4038	3669	3.03		
0.43	3553	3228	3.44		
0.16	9668	8784	0.8		
0.19	8232	7479	0.91		
0.22	7057	6412	1.07		
0.24	6421	5834	1.17		
0.28	5504	5001	1.37		
0.32	4803	4364	1.57	R 137R77 - 4	
0.35	4323	3928	1.74	RF137R77 - 4	
0.30	5183	4709	1.45		
0.35	4422	4018	1.70		
0.40	3868	3514	1.94		
0.42	3674	3338	2.05		
0.47	3224	2929	2.33		
0.36	4288	3896	0.94		
0.46	3345	3039	1.21	R 107R77 - 4	
0.36	4260	3870	0.95	RF107R77 - 4	
0.42	3634	3302	1.11		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.18KW					
0.46	3299	2997	1.23		
0.53	2885	2621	1.40		
0.62	2479	2252	1.63		
0.68	2246	2041	1.80	R 107R77 - 4	
0.71	2169	1971	1.86	RF107R77 - 4	
0.77	1995	1813	2.03		
0.88	1747	1587	2.31		
1.0	1529	1389	2.64		
1.1	1338	1216	3.02		
0.52	2937	2668	0.96		
0.60	2544	2311	1.11		
0.62	2471	2245	1.14		
0.67	2287	2078	1.23		
0.69	2219	2016	1.27		
0.80	1907	1733	1.48	R 97R57 - 4	
0.86	1786	1623	1.58	RF97R57 - 4	
0.97	1578	1434	1.79		
1.2	1328	1207	2.12		
1.3	1193	1084	2.36		
1.5	1028	934	2.74		
1.6	966	878	2.92		
1.8	831	755	3.39		
0.95	1540	1452	1.00		
1.0	1535	1395	1.15		
1.1	1350	1232	1.15		
1.2	1180	1145	1.30	R 87R57 - 4	
1.3	1120	1037	1.40	RF87R57 - 4	
1.4	1000	982	1.55		
1.5	940	931	1.42		
1.6	850	883	1.85		
1.7	830	802	1.65		
1.8	780	757	1.05		
2.0	735	698	1.10		
2.0	720	705	1.15		
2.2	625	646	1.30	R 77R37 - 4	
2.4	620	571	1.35	RF77R37 - 4	
2.7	530	492	1.55		
3.0	470	471	1.75		
3.4	405	410	2.00		
3.9	355	357	2.30		
4.6	320	301	2.30		
2.4	628	571	0.90		
2.9	535	486	1.05		
2.5	617	561	0.91		
2.9	532	483	1.06	R 67R37 - 4	
3.2	482	438	1.17	RF67R37 - 4	
3.6	427	388	1.32		
4.1	370	336	1.53		
4.8	316	287	1.79		
5.5	281	255	2.01		
3.1	488	443	0.87		
3.4	451	410	0.94	R 57R37 - 4	
3.0	518	471	0.82	RF57R37 - 4	
3.9	393	357	1.08		
4.4	351	319	1.20		
5.2	294	267	1.44		
5.8	265	241	1.59		
6.5	237	215	1.79		
3.9	395	359	1.07		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.18KW					
4.3	357	324	1.19	R 57R37 - 4 RF57R37 - 4	
4.8	319	290	1.33		
5.3	288	262	1.47		
5.7	271	246	1.56		
6.3	242	220	1.75		
7.4	207	188	2.04		
8.7	175	159	2.42		
4.6	331	301	0.85	R 47R37 - 4 RF47R37 - 4	
5.5	281	255	1.00		
6.1	251	228	1.12		
7.1	215	195	1.31		
7.0	219	199	0.85	R 37R17 - 4 RF37R17 - 4	
8.9	173	157	1.09		
9.3	165	150	1.14		
6.2	249	226	0.8		
6.9	222	202	0.85		
7.8	197	179	0.95		
8.9	172	156	1.09		
9.9	155	141	0.8	R 27R17 - 4 RF27R17 - 4	
11	136	124	0.90		
13	121	110	1.01		
15	103	94	1.18		
10	149	135	0.82		
12	130	118	0.94		
13	114	104	1.07		
15	99	90	1.23		
4.4	371	195.24	2.1	R 77 - 6 RF77 - 6	
5.1	317	166.59	2.4		
5.8	277	145.67	2.8		
6.1	263	138.39	2.9		
7.0	231	121.42	3.3		
7.1	227	195.24	2.90	R 77 - 4 RF77 - 4	
8.3	194	166.59	3.40		
9.5	169	145.67	3.90		
10	161	138.39	4.10		
4.3	380	199.81	1.48	R 67 - 6 RF67 - 6	
4.6	350	184.07	1.61		
5.4	301	158.14	1.88		
6.2	262	137.67	2.2		
6.6	245	128.97	2.3		
7.5	217	113.94	2.6		
8.0	201	105.83	2.8		
8.9	182	95.91	3.1		
9.9	164	86.11	3.4		
11	141	74.17	4.0		
12	133	69.75	4.3		
7.0	232	199.81	2.4	R 67 - 4 RF67 - 4	
7.6	214	184.07	2.6		
8.8	184	158.14	3.1		
10	160	137.67	3.5		
11	150	128.97	3.8		
12	132	113.94	4.3		
13	123	105.82	4.6		
4.5	355	186.89	1.19	R 57 - 6 RF57 - 6	
4.9	327	172.17	1.29		
5.7	281	147.92	1.50		
6.6	245	128.77	1.73		
7.0	229	120.63	1.84		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.18KW					
7.4	217	186.89	1.95	R 57 RF57	- 4 - 4
8.1	200	172.17	2.1		
9.4	172	147.92	2.5		
11	150	128.77	2.8		
12	140	120.63	3.0		
13	124	106.58	3.4		
14	115	98.99	3.7		
15	104	89.71	4.1		
7.9	206	176.88	1.37	R 47 RF47	- 4 - 4	
8.5	189	162.94	1.49		
9.9	163	139.99	1.73		
11	142	121.87	1.99		
12	133	114.17	2.1		
14	117	100.86	2.4		
15	109	93.68	2.6		
16	99	84.90	2.9		
18	89	76.23	3.2		
6.9	235	123.66	0.80	R 37 RF37	- 6 - 6	
8.1	200	105.28	0.94		
9.4	173	90.77	1.94		
10	161	84.61	1.17		
10	157	134.82	1.20	R 37 RF37	- 4 - 4	
11	144	123.66	1.31		
13	122	105.28	1.54		
15	106	90.77	1.78		
16	98	84.61	1.91		
19	86	73.96	2.2		
20	81	69.33	2.3		
23	71	61.18	2.6		
25	65	55.76	2.9		
29	56	48.08	3.4		
11	144	123.91	0.85	R 27 RF27	- 4 - 4	
13	123	105.49	1.00		
15	106	90.96	1.16		
16	99	84.78	1.24		
19	86	74.11	1.42		
20	81	69.47	1.51		
23	71	61.30	1.71		
25	65	55.87	1.88		
29	56	48.17	2.2		
31	52	44.90	2.3		
35	46	39.25	2.7		
38	44	36.79	2.8		
43	39	32.47	3.2		
48	34	28.78	3.6		
57	29	24.47	4.2		
49	34	28.37	3.6		
53	31	26.09	3.9		
62	26	22.32	4.6		
72	23	19.35	5.3		
77	21	18.08	5.7		
89	19	15.63	6.6		
105	16	13.28	7.8		
37	45	23.13	1.78	R 17 RF17	- 6 - 6	
40	41	21.22	1.94		
47	35	18.06	2.28		
19	87	74.84	0.92	R 17 RF17	- 4 - 4	
22	75	64.52	1.07		
23	70	60.14	1.14		
26	61	52.57	1.31		
28	57	49.28	1.39		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.18KW					
32	51	43.49	1.52		
34	47	40.49	1.70		
39	41	35.40	1.94		
42	39	33.18	2.07		
47	34	29.28	2.3		
54	30	25.96	2.6		
60	27	23.13	2.9		
63	26	22.06	3.1		
66	25	21.22	3.2		
77	21	18.06	3.7		
89	18	15.57	4.3		
96	17	14.52	4.6	R 17	- 4
110	15	12.69	5.3	RF17	- 4
117	14	11.89	5.7		
132	12	10.5	6.1		
149	11	9.31	6.5		
176	9	7.91	7.2		
184	9	7.55	5.9		
197	8	7.04	6.2		
226	7	6.15	7.0		
241	7	5.76	7.3		
273	6	5.09	7.9		
308	5	4.51	8.4		
363	4.5	3.83	10		
0.25KW					
0.14	14894	9743	0.82		
0.16	12907	8443	0.95		
0.19	11170	7307	1.09		
0.22	9855	6447	1.24		
0.25	8512	5568	1.44	R 147R77-4	
0.29	7361	4815	1.66	RF147R77-4	
0.32	6612	4325	1.85		
0.38	5609	3669	2.18		
0.43	4935	3228	2.48		
0.49	4331	2833	2.82		
0.24	8918	5834	0.84		
0.28	7645	5001	0.98		
0.32	6671	4364	1.13		
0.35	6005	3928	1.25		
0.30	7199	4709	1.04		
0.35	6142	4018	1.22		
0.40	5372	3514	1.40	R 137R77-4	
0.42	5103	3338	1.47	RF137R77-4	
0.47	4478	2929	1.68		
0.52	4063	2658	1.85		
0.58	3687	2412	2.0		
0.67	3169	2073	2.4		
0.76	2811	1839	2.7		
0.99	2136	1397	3.5		
1.1	1874	1226	4.0		
0.46	4609	3015	0.88		
0.46	4581	2997	0.88		
0.71	3013	1971	1.34		
0.77	2772	1813	1.46	R 107R77-4	
0.88	2426	1587	1.67	RF107R77-4	
1.0	2123	1389	1.90		
1.1	1859	1216	2.2		
1.5	1417	927	2.9		
1.7	1241	812	3.3		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.25KW					
0.69	3082	2016	0.92		
0.80	2649	1733	1.06		
0.86	2481	1623	1.14		
0.76	2787	1823	1.01		
0.88	2420	1583	1.17		
1.0	2134	1396	1.32	R 97R57	- 4
1.1	1877	1228	1.50	RF97R57	- 4
1.3	1633	1068	1.73		
1.5	1432	937	1.97		
1.7	1260	824	2.2		
1.9	1127	737	2.5		
2.2	965	631	2.9		
1.2	1750	1145	0.83		
1.3	1585	1037	0.92		
1.5	1423	931	1.02		
1.7	1226	802	1.19		
1.2	1747	1143	0.83		
1.6	1350	883	1.08	R 87R57	- 4
1.8	1183	774	1.23	RF87R57	- 4
2.0	1044	683	1.40		
2.3	916	599	1.59		
2.6	803	525	1.82		
3.1	694	454	2.1		
5.2	408	267	3.6		
2.4	873	571	0.88		
2.5	836	547	0.92		
2.9	729	477	1.06		
3.3	651	426	1.18	R 77R37	- 4
3.8	556	364	1.39	RF77R37	- 4
4.5	477	312	1.62		
4.5	474	310	1.63		
5.6	379	248	2.03		
6.3	335	219	2.3		
3.6	593	388	0.95		
4.1	514	336	1.10		
4.8	439	287	1.29		
5.5	390	255	1.45		
6.1	350	229	1.61		
7.1	298	195	1.89		
8.1	263	172	2.15	R 67R37	- 4
9.0	235	154	2.40	RF67R37	- 4
3.6	587	384	0.96		
3.9	549	359	1.03		
4.5	474	310	1.19		
5.3	404	264	1.40		
5.9	359	235	1.57		
6.9	307	201	1.84		
7.7	277	181	2.0		
4.4	488	319	0.87		
5.2	408	267	1.04		
5.8	368	241	1.15		
6.5	329	215	1.29		
7.6	280	183	1.51		
8.6	246	161	1.72	R 57R37	- 4
10	211	138	2.0	RF57R37	- 4
4.3	495	324	0.85		
4.8	443	290	0.95		
5.3	401	262	1.06		
5.7	376	246	1.12		
6.3	336	220	1.26		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.25KW					
6.1	349	228	0.81		
7.1	298	195	0.95	R 47R37	- 4
7.6	278	182	1.01	RF47R37	- 4
9.0	235	154	1.20		
9.3	229	150	0.82		
11	199	130	0.95		
11	190	124	0.99		
13	168	110	1.12		
15	144	94	1.31	R 37R17	- 4
8.9	238	156	0.79	RF37R17	- 4
10	206	135	0.91		
11	194	127	0.97		
13	159	104	1.18		
15	138	90	1.37		
2.2	1029	289.60	2.7		
2.5	913	256.89	3.1	R 97	- 8
2.7	856	240.83	3.3	RF97	- 8
3.0	767	215.94	3.7		
2.6	876	246.54	1.66		
3.0	769	216.54	1.89	R 87	- 8
3.1	731	205.71	1.99	RF87	- 8
3.5	646	181.77	2.3		
3.9	592	166.59	1.30		
4.4	518	145.67	1.49	R 77	- 8
4.7	492	138.39	1.57	RF77	- 8
5.3	431	121.42	1.79		
4.4	526	195.24	1.46	R 77	- 6
5.1	449	166.59	1.72	RF77	- 6
5.8	393	145.67	1.96		
7.1	322	195.24	2.4		
8.3	275	166.59	2.8	R 77	- 4
9.5	240	145.67	3.2	RF77	- 4
10	228	138.39	3.4		
11	200	121.42	3.8		
4.1	562	158.14	1.00		
4.7	489	137.67	1.15	R 67	- 8
5.0	458	128.97	1.23	RF67	- 8
5.7	405	113.94	1.39		
4.3	539	199.81	1.05		
4.6	496	184.07	1.14		
5.4	426	158.14	1.32	R 67	- 6
6.2	371	137.67	1.52	RF67	- 6
6.6	348	128.97	1.62		
7.5	307	113.94	1.84		
8.0	285	105.83	1.98		
7.0	329	199.81	1.71		
7.6	304	184.07	1.86		
8.8	261	158.14	2.2		
10	227	137.67	2.5	R 67	- 4
11	213	128.97	2.7	RF67	- 4
12	188	113.94	3.0		
13	175	105.83	3.2		
14	158	95.91	3.6		
16	142	86.11	4.0		
4.9	464	172.17	0.91		
5.7	399	147.92	1.06		
6.6	347	128.77	1.22	R 57	- 6
7.0	325	120.63	1.30	RF57	- 6
8.0	287	106.58	1.47		
8.6	267	98.99	1.58		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.25KW					
7.4	308	186.89	1.37		
8.1	284	172.17	1.49		
9.4	244	147.92	1.73		
11	212	128.77	1.99		
12	199	120.63	2.1	R 57	- 4
13	176	106.58	2.4	RF57	- 4
14	163	98.99	2.6		
15	148	89.71	2.9		
17	133	80.55	3.2		
20	114	69.23	3.7		
7.9	292	176.88	0.97		
8.5	269	162.94	1.05		
9.9	231	139.99	1.22		
11	201	121.87	1.40		
12	188	114.17	1.50		
14	166	100.86	1.70		
15	154	93.68	1.83	R 47	- 4
16	140	84.90	2.0	RF47	- 4
18	126	76.23	2.2		
20	113	68.54	2.5		
22	106	64.21	2.7		
25	94	56.73	3.0		
26	87	52.69	3.2		
29	79	47.75	3.6		
10	222	134.82	0.85		
11	204	126.66	0.92		
13	174	105.28	1.08		
15	150	90.77	1.26		
16	140	84.61	1.35		
19	122	73.96	1.54		
20	114	69.33	1.64	R 37	- 4
23	101	61.18	1.86	RF37	- 4
25	92	55.76	2.0		
29	79	48.08	2.4		
31	74	44.81	2.5		
35	65	39.17	2.9		
38	61	36.72	3.1		
43	53	32.40	3.5		
16	140	84.78	0.87		
19	122	74.11	1.00		
20	115	69.47	1.07		
23	101	61.30	1.21		
25	92	55.87	1.33		
29	79	48.17	1.54		
31	74	44.90	1.65		
35	65	39.25	1.89		
38	61	36.79	2.0		
43	54	32.47	2.3		
48	47	28.78	2.6		
57	40	24.47	3.0	R 27	- 4
49	47	28.37	2.6	RF27	- 4
53	43	26.09	2.8		
62	37	22.32	3.3		
72	32	19.35	3.8		
77	30	18.08	4.1		
89	26	15.63	4.7		
105	22	13.28	5.6		
117	20	11.86	6.2		
137	17	10.13	6.9		
148	16	9.41	7.4		
170	13	8.16	8.1		
182	13	7.63	8.4		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.25KW					
211	11	6.59	9.2		
248	9.0	5.60	10		
278	8.2	5.00	11	R 27	- 4
326	7.0	4.27	12	RF27	- 4
348	7.0	4.00	12		
412	6.0	3.37	13		
26	87	52.57	0.92		
28	81	49.28	0.98		
32	72	43.49	1.11		
34	67	40.49	1.20		
39	58	35.40	1.37		
42	55	33.18	1.46		
47	48	29.28	1.65		
54	43	25.96	1.87		
63	36	22.06	2.2		
60	38	23.13	2.1		
66	35	21.22	2.3		
77	30	18.06	2.7		
89	26	15.57	3.1	R 17	- 4
96	24	14.52	3.3	RF17	- 4
110	21	12.69	3.8		
117	20	11.89	4.1		
132	17	10.5	4.4		
149	15	9.31	4.7		
176	13	7.91	5.2		
184	12	7.55	4.2		
197	12	7.04	4.5		
226	10	6.15	5.0		
241	9	5.76	5.2		
273	8	5.09	5.7		
308	7	4.51	6.1		
363	6	3.83	6.7		
0.37KW					
0.19	16532	7307	0.8		
0.22	14586	6447	0.84		
0.25	12597	5568	0.97		
0.29	10894	4815	1.12	R 147R77 -4	
0.32	9785	4325	1.25	RF147R77 -4	
0.38	8301	3669	1.47		
0.43	7303	3228	1.67		
0.49	6410	2833	1.91		
0.32	9873	4364	0.76		
0.35	8887	3928	0.85		
0.35	9091	4018	0.83		
0.40	7950	3514	0.95		
0.42	7552	3338	1.0		
0.47	6627	2929	1.13		
0.56	5620	2484	1.34		
0.62	5072	2242	1.48	R 137R77 -4	
0.52	6014	2658	1.25	RF137R77 -4	
0.58	5457	2412	1.38		
0.67	4690	2073	1.60		
0.76	4161	1839	1.81		
0.99	3161	1397	2.4		
1.1	2774	1226	2.7		
1.3	2466	1090	3.0		
1.5	2152	951	3.5		
0.68	4618	2041	0.88		
0.83	3785	1673	1.07	R 107R77 -4	
0.91	3464	1531	1.17	RF107R77 -4	
1.0	3145	1390	1.29		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.37KW					
1.2	2701	1194	1.50		
1.3	2360	1043	1.71		
0.71	4459	1971	0.91		
0.77	4102	1813	0.99	R 107R77 -4	
0.88	3591	1587	1.13	RF107R77 -4	
1.0	3143	1389	1.29		
1.1	2751	1216	1.47		
1.5	2097	927	1.93		
1.7	1837	812	2.2		
0.97	3244	1434	0.87		
1.2	2731	1207	1.03		
1.3	2453	1084	1.15		
1.0	3158	1396	0.89		
1.1	2778	1228	1.02		
1.3	2416	1068	1.17	R 97R57 - 4	
1.5	2120	937	1.33	RF97R57 - 4	
1.7	1864	824	1.51		
1.9	1667	737	1.69		
2.2	1428	631	1.98		
3.2	973	430	2.9		
3.7	857	379	3.3		
4.1	760	336	3.7		
1.7	1814	802	0.80		
1.8	1706	754	0.85		
2.1	1468	649	0.99		
1.8	1751	774	0.83		
2.0	1545	683	0.94		
2.3	1355	599	1.08		
2.6	1188	525	1.23	R 87R57 - 4	
3.1	1027	454	1.42	RF87R57 - 4	
5.2	604	267	2.4		
5.9	532	235	2.7		
2.6	1217	538	1.20		
2.9	1068	472	1.36		
3.5	905	400	1.61		
3.9	817	361	1.78		
3.3	964	426	0.80		
3.8	824	364	0.94		
4.3	740	327	1.04		
4.5	701	310	1.10	R 77R37 - 4	
5.6	561	248	1.37	RF77R37 - 4	
6.3	495	219	1.56		
7.4	425	188	1.81		
8.6	367	162	2.1		
9.8	321	142	2.4		
4.8	649	287	0.87		
5.5	577	255	0.98	R 67R37 - 4	
6.1	518	229	1.09	RF67R37 - 4	
7.1	441	195	1.28		
2.5	1323	256.89	2.1		
2.7	1240	240.83	2.3	R 97	- 8
3.0	1112	215.94	2.5	RF97	- 8
3.5	958	185.97	2.9		
2.9	1132	289.60	2.5		
3.3	1004	256.89	2.8	R 97	- 8
3.5	941	240.83	3.0	RF97	- 8
3.9	844	215.94	3.3		
3.0	1115	216.54	1.31	R 87	- 8
3.1	1059	205.71	1.38	RF87	- 8
3.5	936	181.77	1.6		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.37KW					
3.4	963	246.54	1.51		
3.9	846	216.54	1.72		
4.1	804	205.71	1.81	R 87	- 6
4.7	710	181.77	2.1	RF87	- 6
5.5	607	155.34	2.4		
6.0	556	142.41	2.6		
4.4	750	145.67	1.03	R 77	- 8
4.7	713	138.39	1.08	RF77	- 8
5.3	625	121.42	1.23		
5.1	651	166.59	1.18	R 77	- 6
5.8	569	145.67	1.35	RF77	- 6
6.1	541	138.39	1.43		
7.1	467	195.24	1.65		
8.3	398	166.59	1.94		
9.5	348	145.67	2.2	R 77	- 4
10	331	138.39	2.3	RF77	- 4
11	290	121.42	2.7		
13	246	102.99	3.1		
15	222	92.97	3.47		
5.4	618	158.14	0.91		
6.2	538	137.67	1.05	R 67	- 6
6.6	504	128.97	1.12	RF67	- 6
7.5	445	113.94	1.27		
7.0	477	199.81	1.18		
7.6	440	184.07	1.28		
8.8	378	158.14	1.49		
10	329	137.67	1.71		
11	308	128.97	1.83		
12	272	113.94	2.1	R 67	- 4
13	253	105.83	2.2	RF67	- 4
14	229	95.91	2.5		
16	206	86.11	2.7		
19	177	74.17	3.2		
20	167	69.75	3.4		
23	146	61.26	3.9		
24	136	56.89	4.1		
6.6	503	128.77	0.84		
7.0	471	120.63	0.90	R 57	- 6
8.0	416	106.58	1.02	RF57	- 6
8.6	387	98.99	1.09		
7.4	447	186.99	0.95		
8.1	411	172.17	1.03		
9.4	353	147.92	1.20		
11	308	128.77	1.37		
12	288	120.63	1.47		
13	255	106.58	1.66		
14	237	98.99	1.79	R 57	- 4
15	214	89.71	1.97	RF57	- 4
17	192	80.55	2.2		
20	165	69.23	2.6		
21	155	64.85	2.7		
24	137	57.29	3.1		
26	127	53.22	3.3		
29	115	48.23	3.7		
9.9	335	139.99	0.84		
11	291	121.87	0.97		
12	273	114.17	1.03		
14	241	100.86	1.17	R 47	- 4
15	224	93.68	1.26	RF47	- 4
16	203	84.90	1.39		
18	182	76.23	1.55		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.37KW					
20	164	68.54	1.72		
22	153	64.21	1.84		
25	136	56.73	2.1		
26	126	52.69	2.2		
29	114	47.75	2.5		
32	102	42.87	2.8	R 47	- 4
38	88	36.93	3.2	RF47	- 4
40	83	34.73	3.4		
41	81	33.79	2.8		
45	74	31.12	2.8		
52	64	26.74	4.4		
60	56	23.28	5.1		
64	52	21.81	5.4		
15	217	90.77	0.87		
16	202	84.61	0.93		
19	177	73.96	1.06		
20	166	69.33	1.13		
23	146	61.18	1.29		
25	133	55.76	1.41		
29	115	48.08	1.64		
31	107	44.81	1.76		
35	94	39.17	2.0		
38	88	36.72	2.1	R 37	- 4
43	77	32.40	2.4	RF37	- 4
48	69	28.73	2.7		
57	58	24.42	3.2		
49	68	28.32	2.8		
53	62	26.03	2.8		
62	53	22.27	3.5		
72	46	19.31	4.1		
77	53	18.05	4.4		
89	38	15.60	4.9		
105	32	13.25	5.5		
117	29	11.83	6.0		
23	146	61.30	0.83		
25	134	55.87	0.92		
29	115	48.17	1.06		
31	107	44.90	1.14		
35	94	39.25	1.30		
38	88	36.79	1.39		
43	78	32.47	1.57		
48	69	28.78	1.78	R 27	- 4
57	58	24.47	2.1	RF27	- 4
49	68	28.37	1.80		
53	62	26.09	1.96		
62	53	22.32	2.3		
72	46	19.35	2.6		
77	43	18.08	2.8		
89	37	15.63	3.3		
105	32	13.28	3.9		
39	85	35.40	0.94		
42	79	33.18	1.01		
47	70	29.28	1.14		
54	62	25.96	1.29		
63	53	22.06	1.52		
60	55	23.13	1.45		
66	51	21.22	1.58		
77	43	18.06	1.85	R 17	- 4
89	37	15.57	2.1	RF17	- 4
96	35	14.52	2.3		
110	30	12.69	2.6		
117	28	11.89	2.8		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.37KW					
132	25	10.50	3.0		
149	22	9.31	3.3		
176	19	7.91	3.6		
184	18	7.55	2.9	R 17	- 4
197	17	7.04	3.1	RF17	- 4
226	15	6.15	3.5		
241	14	5.76	3.6		
273	12	5.09	3.9		
308	11	4.51	4.2		
363	9	3.83	4.6		
0.55KW					
0.23	20411	6069	0.83		
0.26	18157	5399	0.93	R 167R97	-4
0.30	15837	4709	1.07	RF167R97	-4
0.33	14065	4182	1.20		
0.32	14545	4325	0.84		
0.38	12339	3669	0.99		
0.43	10856	3228	1.13		
0.49	9528	2833	1.28		
0.54	8593	2555	1.42		
0.63	7436	2211	1.64	R 147R77	-4
0.71	6561	1951	1.86	RF147R77	-4
0.82	5734	1705	2.1		
0.90	5166	1536	2.4		
1.05	4470	1329	2.7		
1.19	3921	1166	3.1		
0.56	8354	2484	0.9		
0.52	8939	2658	0.84		
0.58	8112	2412	0.93		
0.67	6972	2073	1.08		
0.76	6185	1839	1.22	R 137R77	-4
0.87	5374	1598	1.40	RF137R77	-4
0.99	4698	1397	1.60		
1.1	4123	1226	1.82		
1.3	3666	1090	2.1		
1.5	3198	951	2.4		
1.7	2795	831	2.7		
1.0	4675	1390	0.86		
1.2	4016	1194	1.01		
1.3	3508	1043	1.15		
1.6	2986	888	1.35		
1.8	2647	787	1.53		
2.0	2327	692	1.74	R 107R77	-4
2.3	2035	605	1.99	RF107R77	-4
1.0	4671	1389	0.87		
1.1	4090	1216	0.99		
1.3	3683	1095	1.10		
1.5	3118	927	13.0		
1.7	2731	812	1.48		
1.5	3151	937	0.89		
1.7	2771	824	1.02		
1.9	2479	737	1.14		
2.2	2122	631	1.33		
2.5	1883	560	1.50	R 97R57	-4
2.9	1628	484	1.73	RF97R57	-4
3.2	1446	430	1.95		
3.7	1275	379	2.2		
4.1	1130	336	2.5		
4.7	995	296	2.8		
5.6	837	249	3.4		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.55KW					
2.6	1766	525	0.83		
3.1	1527	454	0.95		
3.5	1332	396	1.09		
4.0	1180	351	1.23		
4.6	1026	305	1.42	R 87R57	-4
2.9	1587	472	0.92	RF87R57	-4
3.5	1345	400	1.08		
3.9	1214	361	1.20		
5.1	925	275	0.83		
5.9	794	236	0.97	R 77R37	-4
6.3	743	221	1.04	RF77R37	-4
7.8	599	178	1.29		
2.6	1893	256.89	1.50	R 97	-8
2.8	1775	240.83	1.59	RF97	-8
3.1	1591	215.94	1.77		
2.9	1682	289.60	1.68		
3.3	1492	256.89	1.90	R 97	-6
3.5	1399	240.83	2.0	RF97	-6
3.9	1254	215.94	2.2		
4.8	1029	289.60	2.7		
5.4	912	256.89	3.1	R 97	- 4
5.8	855	240.83	3.3	RF97	- 4
6.4	767	215.94	3.7		
3.6	1375	246.54	1.06		
4.1	1208	216.54	1.21	R 87	- 6
4.3	1148	205.71	1.27	RF87	- 6
4.9	1014	181.77	1.44		
5.7	867	155.34	1.68		
5.6	876	246.54	1.66		
6.4	769	216.54	1.89		
6.8	731	205.71	2.0		
7.6	646	181.77	2.3	R 87	- 4
8.9	552	155.34	2.6	RF87	- 4
9.8	506	142.41	2.9		
11	444	124.97	3.3		
12	421	118.43	3.5		
13	368	103.65	4.0		
8.3	592	166.59	1.30		
9.5	517	145.67	1.49		
10	492	138.39	1.57		
11	431	121.42	1.79	R 77	- 4
13	366	102.99	2.1	RF77	- 4
15	330	92.97	2.3		
17	291	81.80	2.7		
18	274	77.24	2.8		
21	234	65.77	3.3		
8.8	562	158.14	1.00		
10	489	137.67	1.15		
11	458	128.97	1.23		
12	405	113.94	1.39		
13	376	105.83	1.50	R 67	- 4
14	341	95.91	1.66	RF67	- 4
16	306	86.11	1.84		
19	263	74.17	2.1		
20	248	69.15	2.3		
23	218	61.26	2.6		
24	202	56.89	2.8		
12	428	120.63	0.99		
13	379	106.58	1.12	R 57	- 4
14	352	98.99	1.20	RF57	- 4
15	319	89.71	1.30		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.55KW					
17	286	80.55	1.48		
20	246	69.23	1.72		
21	230	64.85	1.84		
24	203	57.29	2.1		
26	189	53.22	2.2		
29	171	48.23	2.5	R 57	- 4
32	154	43.30	2.8	RF57	- 4
37	132	37.30	3.2		
40	125	35.07	3.4		
53	93	26.31	4.5		
56	89	24.99	4.8		
63	78	21.93	5.4		
75	66	18.60	6.4		
15	333	93.68	0.85		
16	302	84.90	0.94		
18	271	76.23	1.04		
20	243	68.54	1.16		
22	228	64.21	1.24		
25	202	56.73	1.40		
26	187	52.69	1.51	R 47	- 4
29	170	47.75	1.66	RF47	- 4
32	152	42.87	1.85		
38	131	36.93	2.1		
40	123	34.73	2.3		
47	106	29.88	2.7		
52	95	26.74	3.0		
60	83	23.28	3.4		
64	77	21.81	3.6		
25	198	61.18	0.95		
29	171	48.08	1.10		
31	159	44.81	1.18		
35	139	39.17	1.35		
38	130	36.72	1.44		
43	115	32.40	1.63		
48	102	28.73	1.84	R 37	- 4
57	87	24.42	2.2	RF37	- 4
62	79	22.27	2.4		
72	69	19.31	2.7		
77	64	18.05	2.9		
89	55	15.60	3.4		
105	47	13.25	4.0		
117	42	11.83	4.5		
38	131	36.79	0.94		
43	115	32.47	1.06		
48	102	28.78	1.20		
57	87	24.47	1.41		
62	79	22.32	1.54		
72	69	19.35	1.78		
77	64	18.08	1.90		
89	56	15.63	2.2		
105	47	13.28	2.6		
117	42	11.86	2.9	R 27	- 4
137	36	10.13	3.2	RF27	- 4
148	33	9.41	3.4		
170	29	8.16	3.8		
182	27	7.63	3.9		
211	23	6.59	4.3		
248	20	5.60	4.7		
278	18	5.00	5.0		
326	15	4.27	5.4		
348	14	4.00	5.6		
412	12	3.37	6.2		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.55KW					
77	64	18.06	1.25		
89	55	15.57	1.44		
96	52	14.52	1.55		
110	45	12.69	1.77		
117	42	11.89	1.89		
132	37	10.50	2.0		
149	33	9.31	2.2		
176	28	7.91	2.6	R 17	- 4
161	31	8.63	2.2	RF17	- 4
184	27	7.55	2.0		
197	25	7.04	2.1		
226	22	6.15	2.3		
241	20	5.76	2.4		
273	18	5.09	2.7		
308	16	4.51	2.8		
363	14	3.83	3.1		
0.75KW					
0.52	12185	2657	1.39		
0.60	10699	2333	1.58	R 167R97-4	
0.67	9562	2085	1.77	RF167R97-4	
0.95	6677	1456	2.5		
0.49	12992	2833	0.94		
0.54	11717	2555	1.04		
0.63	10140	2211	1.21		
0.71	8947	1951	1.37	R 147R77-4	
0.82	7819	1705	1.56	RF147R77-4	
0.90	7044	1536	1.73		
1.0	6095	1329	2.0		
1.2	5347	1166	2.3		
0.9	7273	1586	1.03		
1.0	6237	1360	1.21		
1.1	5632	1228	1.34		
0.87	7287	1589	1.03		
0.99	6407	1397	1.17	R 137R77-4	
1.1	5623	1226	1.34	RF137R77-4	
1.3	4999	1090	1.50		
1.5	4361	951	1.72		
1.7	3811	831	1.97		
1.9	3348	730	2.2		
1.6	4072	888	0.99		
1.8	3609	787	1.12		
1.5	4251	927	0.95	R 107R77-4	
1.7	3724	812	1.09	RF107R77-4	
3.9	1637	357	2.5		
4.4	1435	313	2.8		
2.2	2894	631	0.97		
2.5	2568	560	1.10		
2.9	2220	484	1.27		
3.2	1972	430	1.43	R 97R57 - 4	
3.7	1738	379	1.62	RF97R57 - 4	
4.1	1541	336	1.83		
4.7	1357	296	2.1		
5.6	1142	249	2.5		
3.5	1816	396	0.80		
4.0	1610	351	0.91		
4.6	1399	305	1.04		
5.2	1224	267	1.19	R 87R57 - 4	
5.9	1078	235	1.35	RF87R57 - 4	
3.9	1656	361	1.70		
4.6	1376	300	2.0		
5.4	1174	256	2.4		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.75KW					
2.8	2445	245.50	1.65	R 107	- 8
3.0	2259	226.11	1.81	RF107	- 8
3.4	1995	200.87	2.0		
3.1	2138	215.94	1.32	R 97	- 8
3.7	1841	185.97	1.53	RF97	- 8
4.0	1674	169.06	1.68		
3.6	1901	256.89	1.49	R 97	- 6
3.8	1782	240.83	1.58	RF97	- 6
4.2	1598	215.94	1.76		
4.8	1403	289.60	2.0		
5.4	1244	256.89	2.3		
5.8	1167	240.83	2.4	R 97	- 4
6.4	1046	215.94	2.7	RF97	- 4
7.5	901	185.97	3.1		
8.2	819	169.06	3.4		
4.2	1602	216.54	0.91		
4.4	1522	205.71	0.96	R 87	- 6
5.0	1345	181.77	1.08	RF87	- 6
5.9	1149	155.34	1.27		
6.4	1054	142.41	1.38		
5.6	1194	246.54	1.22		
6.4	1049	216.54	1.39		
6.8	996	205.71	1.46		
7.6	880	181.77	1.65		
8.9	752	155.34	1.94	R 87	- 4
9.8	690	142.41	2.1	RF87	- 4
11	605	124.97	2.4		
12	574	118.43	2.5		
13	502	103.65	2.9		
15	452	93.38	3.2		
8.3	807	166.59	0.96		
9.5	706	145.67	1.09		
10	670	138.39	1.15		
11	588	121.42	1.31		
13	499	102.99	1.55		
15	450	92.97	1.71	R 77	- 4
17	396	81.80	1.95	RF77	- 4
18	375	77.24	2.1		
21	319	65.77	2.4		
25	273	56.38	2.8		
27	247	50.90	3.1		
31	217	44.78	3.6		
33	205	42.29	3.8		
11	625	128.97	0.90		
12	552	113.94	1.02		
13	513	105.83	1.10		
14	465	95.91	1.21		
16	417	86.11	1.35	R 67	- 4
19	359	74.17	1.57	RF67	- 4
20	338	69.75	1.67		
23	297	61.26	1.90		
24	276	56.89	2.0		
27	250	51.56	2.3		
30	224	46.29	2.5		
13	516	106.58	0.82		
14	479	98.99	0.88		
15	435	89.71	0.97	R 57	- 4
17	390	80.55	1.08	RF57	- 4
20	335	69.23	1.26		
21	314	64.85	1.35		
24	277	57.29	1.52		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.75KW					
26	258	53.22	1.64		
29	234	48.23	1.81		
32	210	43.30	2.0		
37	181	37.30	2.3		
40	170	35.07	2.5	R 57	- 4
46	146	30.18	2.9	RF57	- 4
52	131	26.97	3.2		
53	130	26.31	3.3		
56	124	24.99	3.4		
63	108	21.93	3.9		
75	92	18.60	4.6		
22	311	64.21	0.91		
25	275	56.73	1.03		
26	255	52.69	1.10		
29	231	47.75	1.22		
32	208	42.87	1.36		
38	179	36.93	1.58		
40	168	34.73	1.68		
47	145	29.88	1.95	R 47	- 4
52	129	26.70	2.2	RF47	- 4
59	114	23.59	2.5		
52	130	26.74	2.2		
60	113	23.28	2.5		
64	106	21.81	2.7		
72	93	19.27	3.0		
78	87	17.89	3.1		
86	79	16.22	3.3		
35	190	39.17	0.99		
38	178	36.72	1.06		
43	157	32.40	1.20		
48	139	28.73	1.35		
57	118	24.42	1.59		
62	110	22.27	1.71	R 37	- 4
72	96	19.31	1.97	RF37	- 4
77	89	18.05	2.1		
89	77	15.60	2.4		
105	66	13.25	2.7		
117	59	11.83	2.9		
137	50	10.11	3.2		
147	47	9.47	3.4		
57	119	24.47	1.03		
62	110	22.32	1.11		
72	96	19.35	1.28		
77	89	18.08	1.37		
89	77	15.63	1.58		
105	66	13.28	1.86		
117	59	11.86	2.1	R 27	- 4
137	50	10.13	2.3	RF27	- 4
148	47	9.41	2.5		
170	40	8.16	2.7		
182	38	7.63	2.8		
211	33	6.59	3.1		
248	28	5.60	3.4		
278	25	5.00	3.6		
89	77	15.57	1.04		
96	72	14.52	1.11		
110	63	12.69	1.27		
117	59	11.89	1.36	R 17	- 4
132	52	10.50	1.47	RF17	- 4
149	46	9.31	1.57		
176	39	7.91	1.73		
184	37	7.55	1.41		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
0.75KW					
197	35	7.04	1.48		
226	30	6.15	1.67		
241	28	5.76	1.75	R 17	- 4
273	25	5.09	1.90	RF17	- 4
308	22	4.51	2.0		
363	19	3.83	2.2		
1.1KW					
0.53	17744	2657	0.95		
0.60	15580	2333	1.09		
0.67	13924	2085	1.22		
0.75	12535	1877	1.35	R 167R97-4	
0.84	11153	1670	1.52	RF167R97-4	
0.96	9723	1456	1.74		
1.1	8655	1296	2.0		
1.2	7593	1137	2.2		
0.72	13029	1951	0.94		
0.82	11386	1705	1.07		
0.91	10258	1536	1.19		
1.1	8875	1329	1.38	R 147R77-4	
1.2	7787	1166	1.57	RF147R77-4	
1.4	6872	1029	1.78		
1.6	5937	889	2.1		
1.8	5236	784	2.3		
2.0	4641	695	2.6		
1.1	8201	1228	0.92		
1.3	7212	1080	1.04		
1.4	6812	1020	1.10		
1.6	5803	869	1.30		
1.1	8187	1226	0.92	R 137R77-4	
1.3	7279	1090	1.03	RF137R77-4	
1.5	6351	951	1.18		
1.7	5550	831	1.36		
1.9	4875	730	1.54		
2.2	4201	629	1.79		
2.6	3666	549	2.1		
2.9	3272	490	2.3		
2.3	3994	598	1.01		
2.6	3539	530	1.14		
2.9	3199	479	1.26		
3.4	2711	406	1.49	R 107R77-4	
3.9	2384	357	1.70	RF107R77-4	
4.5	2090	313	1.93		
5.1	1850	277	2.2		
5.7	1636	245	2.5		
3.3	2872	430	0.98		
3.7	2531	379	1.11		
4.2	2244	336	1.26	R 97R57 - 4	
4.7	1977	296	1.43	RF97R57 - 4	
5.6	1663	249	1.70		
6.0	1563	234	1.80		
6.7	1396	209	2.0		
6.0	1569	235	0.93		
6.7	1389	208	1.05	R 87R57 - 4	
6.1	1543	231	0.94	RF87R57 - 4	
7.2	1302	195	1.12		
2.8	3586	245.40	1.13		
3.0	3283	226.11	1.23	R 107 - 8	
3.4	2901	200.87	1.39	RF107 - 8	
4.0	2461	167.29	1.64		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
1.1KW					
3.5	2788	256.89	1.02		
3.8	2613	240.83	1.08	R 97	- 6
4.2	2343	215.94	1.20	RF97	- 6
4.9	2018	185.97	1.39		
5.4	1812	256.89	1.56		
5.8	1699	240.83	1.66		
6.5	1523	215.94	1.85		
7.5	1312	185.97	2.1	R 97	- 4
8.3	1192	169.06	2.4	RF97	- 4
9.3	1064	150.78	2.7		
11	894	126.75	3.2		
12	822	116.48	3.4		
6.5	1527	216.54	0.95		
6.8	1451	205.71	1.00		
7.7	1282	181.77	1.14		
9.0	1096	155.34	1.33		
9.8	1004	142.41	1.45		
11	881	124.97	1.65		
12	835	118.43	1.74	R 87	- 4
14	731	103.65	1.99	RF87	- 4
15	659	93.38	2.2		
17	578	81.92	2.5		
19	510	72.37	2.9		
22	448	63.50	3.3		
23	424	60.18	3.4		
27	372	52.67	3.9		
12	856	121.42	0.90		
14	726	102.99	1.06		
15	656	92.97	1.18		
17	577	81.80	1.34		
18	545	77.24	1.41		
21	464	65.77	1.66	R 77	- 4
25	398	56.38	1.94	RF77	- 4
28	359	50.90	2.1		
31	316	44.78	2.4		
33	298	42.29	2.6		
39	254	36.01	3.0		
43	231	32.72	3.3		
16	607	86.11	0.93		
19	523	74.17	1.08		
20	492	69.75	1.15		
23	432	61.26	1.31		
25	401	56.89	1.41		
27	364	51.56	1.55		
30	326	46.29	1.73		
35	281	39.88	1.9	R 67	- 4
37	265	37.50	2.0	RF67	- 4
43	228	32.27	2.2		
49	203	28.83	2.4		
50	203	28.13	2.5		
52	192	26.72	2.6		
60	169	23.44	3.1		
70	143	19.89	3.9		
22	457	64.85	0.92		
24	404	57.29	1.05		
26	375	53.22	1.13		
29	340	48.23	1.24	R 57	- 4
32	305	43.30	1.39	RF57	- 4
38	263	37.30	1.61		
40	247	35.07	1.71		
46	213	30.18	1.99		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
1.1KW					
52	190	26.97	2.2		
53	186	26.31	2.3		
56	176	24.99	2.4	R 57	- 4
64	155	21.93	2.7	RF57	- 4
75	131	18.60	3.2		
83	118	16.79	3.6		
33	302	42.87	0.93		
38	260	36.93	1.08		
40	245	34.73	1.15		
47	211	29.88	1.34		
52	188	26.70	1.50		
59	166	23.59	1.69		
60	164	23.28	1.72		
64	154	21.81	1.83	R 47	- 4
73	136	19.27	2.0	RF47	- 4
78	126	17.89	2.2		
86	114	16.22	2.3		
96	103	14.56	2.4		
112	88	12.54	2.7		
119	83	11.79	2.8		
138	72	10.15	3.0		
154	64	9.07	3.2		
49	203	28.73	0.93		
57	172	24.42	1.09		
73	139	19.31	1.35		
78	130	18.05	1.45		
90	112	15.60	1.67		
106	95	13.25	1.87	R 37	- 4
118	85	11.83	2.0	RF37	- 4
138	73	10.11	2.2		
148	68	9.47	2.3		
176	57	7.97	2.6		
210	48	6.67	2.8		
247	41	5.67	3.3		
277	36	5.06	3.5		
77	130	18.08	0.94		
90	113	15.63	1.09		
105	96	13.28	1.28		
118	85	11.86	1.42		
138	73	10.13	1.57		
172	59	8.16	1.86	R 27	- 4
183	55	7.63	1.92	RF27	- 4
212	47	6.59	2.1		
250	40	5.60	2.3		
280	36	5.00	2.5		
328	31	4.27	2.7		
350	29	4.00	2.8		
415	24	3.37	3.1		
1.5KW					
0.75	17093	1877	0.99		
0.84	15208	1670	1.11		
0.96	13259	1456	1.28	R 167R97-4	
1.1	11802	1296	1.43	RF167R97-4	
1.2	10354	1137	1.63		
1.4	9216	1012	1.84		
3.2	3934	432	3.1	R 147R87-4	
3.8	3388	373	3.6	RF147R87-4	

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
1.5KW					
1.1	12103	1329	1.01		
1.2	10618	1166	1.15		
1.4	9371	1029	1.30		
1.6	8096	889	1.51	R 147R77-4	
1.8	7140	784	1.71	RF147R77-4	
2.0	6329	695	1.93		
2.3	5528	607	2.2		
2.6	4981	547	2.5		
1.6	8003	869	0.94		
2.0	6299	684	1.19		
2.4	5479	595	1.37		
1.7	7653	831	0.98		
1.9	6723	730	1.12	R 137R77-4	
2.2	5792	629	1.30	RF137R77-4	
2.6	5056	549	1.49		
2.9	4512	490	1.67		
3.3	3941	428	1.91		
3.7	3444	374	2.2		
4.4	2919	317	2.6		
2.9	4362	479	0.93		
3.4	3697	406	1.09	R 107R77-4	
3.9	3251	357	1.24	RF107R77-4	
4.5	2850	313	1.42		
3.0	4216	463	0.96		
4.7	2696	296	1.05		
5.6	2268	249	1.24	R 97R57 -4	
6.0	2131	234	1.32	RF97R57 -4	
6.7	1903	209	1.48		
3.5	3920	200.87	1.03	R 107 -8	
4.1	3265	167.29	1.24	RF107 -8	
4.4	3045	156.04	1.32		
3.7	3593	245.50	1.12		
4.1	3309	226.11	1.22		
4.6	2940	200.87	1.37	R 107 -6	
5.5	2449	167.29	1.65	RF107 -6	
5.8	2304	156.04	1.77		
6.6	2041	139.47	1.98		
5.4	2417	256.89	1.14		
5.8	2316	240.83	1.22		
6.5	2077	215.94	1.36		
7.5	1789	185.97	1.58		
8.3	1626	169.06	1.73	R 97 -4	
9.3	1450	150.78	1.94	RF97 -4	
11	1219	126.75	2.3		
12	1120	116.48	2.5		
14	995	103.44	2.8		
15	889	92.48	3.2		
9.0	1494	155.34	0.98		
9.8	1370	142.41	1.06		
11	1202	124.97	1.21		
12	1139	118.43	1.28		
14	997	103.65	1.46		
15	898	93.38	1.62		
17	788	81.92	1.85	R 87 -4	
19	696	72.37	2.1	RF87 -4	
22	611	63.50	2.4		
23	579	60.18	2.5		
27	507	52.67	2.9		
30	456	47.45	3.2		
34	400	41.63	3.6		
38	353	36.73	4.1		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
1.5KW					
17	787	81.80	0.98		
18	743	77.24	1.04		
21	633	65.77	1.22		
25	542	56.38	1.42		
28	490	50.90	1.57		
31	431	44.78	1.79		
33	407	42.29	1.90	R 77	- 4
39	346	36.01	2.2	RF77	- 4
43	315	32.72	2.4		
49	273	28.35	2.8		
57	237	24.67	3.1		
60	225	23.37	3.4		
65	206	21.43	3.7		
74	181	18.80	4.1		
23	589	61.26	0.96		
25	547	56.89	1.03		
27	496	51.56	1.14		
30	445	46.29	1.27		
35	384	39.88	1.47		
37	361	37.50	1.56	R 67	- 4
43	310	32.27	1.82	RF67	- 4
49	277	28.83	2.0		
50	276	28.13	2.0		
52	262	26.72	2.1		
60	230	23.44	2.4		
70	195	19.89	2.9		
78	176	17.95	3.2		
29	474	48.23	0.9		
32	425	43.30	1.0		
38	366	37.30	1.15		
40	344	35.07	1.23		
46	296	30.18	1.43		
52	265	26.97	1.60		
53	258	26.31	1.64	R 57	- 4
56	245	24.99	1.72	RF57	- 4
64	215	21.93	1.96		
75	183	18.60	2.3		
83	165	16.79	2.6		
95	145	14.77	2.8		
100	137	13.95	2.9		
118	117	11.88	3.3		
47	287	29.88	0.98		
52	257	26.70	1.1		
59	227	23.59	1.2		
60	224	23.28	1.26		
64	210	21.81	1.34		
73	185	19.27	1.50		
78	172	17.89	1.58		
86	156	16.22	1.66		
96	140	14.56	1.8		
112	121	12.54	1.9	R 47	- 4
119	113	11.79	2.0	RF47	- 4
138	98	10.15	2.2		
154	87	9.07	2.4		
175	77	8.01	2.5		
180	75	7.76	2.1		
201	67	6.96	2.2		
233	58	6.00	2.5		
248	54	5.64	2.7		
289	47	4.85	3.0		
323	42	4.34	3.3		
366	37	3.83	3.7		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
1.5KW					
73	186	19.31	1.01		
78	174	18.05	1.08		
90	150	15.60	1.25		
106	127	13.25	1.40		
118	114	11.83	1.51		
138	97	10.11	1.64		
148	91	9.47	1.72	R 37	- 4
176	77	7.97	1.91	RF37	- 4
210	64	6.67	2.14		
247	55	5.67	2.4		
277	49	5.06	2.6		
324	42	4.32	2.9		
346	39	4.05	2.9		
411	33	3.41	3.2		
105	128	13.28	0.96		
118	114	11.86	1.06		
138	97	10.13	1.18		
172	78	8.16	1.39		
183	73	7.63	1.43		
212	63	6.59	1.57	R 27	- 4
250	54	5.60	1.73	RF27	- 4
280	48	5.00	1.86		
328	41	4.27	1.99		
350	38	4.00	2.1		
415	32	3.37	2.3		
2.2KW					
1.1	17066	1296	1.0		
1.2	14972	1137	1.1		
1.4	13326	1012	1.27	R 167R97	-4
1.6	11483	872	1.47	RF167R97	-4
1.8	10140	770	1.67		
2.1	8744	664	1.9		
2.6	7111	540	1.72		
3.1	6084	462	2.0	R 147R87	-4
3.3	5689	432	2.1	RF147R87	-4
3.8	4912	373	2.5		
4.3	4346	330	2.8		
1.4	13550	1029	0.90		
1.6	11707	889	1.04		
1.8	10324	784	1.18	R 147R77	-4
2.0	9152	695	1.34	RF147R77	-4
2.3	7993	607	1.53		
2.6	7203	547	1.70		
3.0	6321	480	1.93		
2.4	7923	595	0.95		
2.3	8376	629	0.90		
2.6	7311	549	1.03		
2.9	6525	490	1.15		
3.3	5699	428	1.32	R 137R77	-4
3.8	4980	374	1.51	RF137R77	-4
4.5	4221	317	1.78		
5.0	3808	286	1.97		
5.6	3377	250	2.2		
6.4	2958	219	2.5		
4.5	4228	313	0.96		
5.1	3741	277	1.08	R 107R77	-4
5.5	3458	256	1.17	RF107R77	-4
6.7	2809	208	1.44		
4.4	4336	321	0.93		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
2.2KW					
6.0	3125	234	0.90	R 97R57	- 4
6.7	2791	209	1.01	RF97R57	- 4
3.2	6212	223.34	1.21		
3.8	5234	188.16	1.43		
4.1	4851	174.4	1.55		
4.5	4348	156.31	1.73	R 137	- 8
5.0	3925	141.12	1.92	RF137	- 8
5.5	3565	128.18	2.1		
6.2	3163	113.72	2.4		
6.9	2871	103.2	2.6		
4.7	4220	200.87	0.96		
5.6	3515	167.29	1.15	R 107	- 6
6.0	3278	156.04	1.23	RF107	- 6
6.7	2930	139.47	1.38		
5.8	3414	245.50	1.18		
6.3	3145	226.11	1.29		
7.1	2744	200.87	1.45		
8.5	2327	167.29	1.74		
9.1	2170	156.04	1.86	R 107	- 4
10	1940	139.47	2.1	RF107	- 4
11	1746	125.55	2.3		
12	1581	113.70	2.6		
14	1402	100.82	2.9		
16	1286	91.16	3.2		
6.6	3003	215.94	0.94		
7.6	2586	185.97	1.09		
8.4	2351	169.06	1.20		
9.4	2097	150.78	1.34		
11	1763	126.75	1.60		
12	1620	116.48	1.74		
14	1439	103.44	1.96	R 97	- 4
15	1286	92.48	2.2	RF97	- 4
17	1156	83.15	2.4		
20	1004	72.17	2.8		
22	906	65.12	3.1		
24	832	59.84	3.4		
27	739	53.14	3.8		
30	661	47.51	4.3		
14	1442	103.65	1.01		
15	1299	93.38	1.12		
17	1139	81.92	1.28		
20	1007	72.37	1.45		
22	883	63.50	1.65		
24	837	60.18	1.74		
27	733	52.67	1.99		
30	660	47.45	2.2	R 87	- 4
34	579	41.63	2.5	RF87	- 4
39	511	36.73	2.9		
44	453	32.57	3.2		
41	478	34.34	3.0		
45	434	31.22	3.4		
51	387	27.81	3.8		
61	325	23.40	4.5		
66	299	21.51	4.7		
25	784	56.38	1.0		
28	708	50.90	1.1		
32	623	44.78	1.2	R 77	- 4
34	588	42.29	1.31	RF77	- 4
39	501	36.01	1.54		
43	455	32.72	1.69		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
2.2KW					
50	394	28.35	1.95		
58	343	24.67	2.1		
61	325	23.37	2.4		
66	298	21.43	2.6	R 77	- 4
76	261	18.80	2.8	RF77	- 4
80	248	17.82	3.0		
91	217	15.60	3.2		
101	195	14.05	3.5		
36	555	39.88	0.98		
38	522	37.50	1.03		
44	449	32.27	1.13		
49	401	28.83	1.22		
61	326	23.44	1.61		
71	277	19.89	2.0		
79	250	17.95	2.2	R 67	- 4
90	220	15.79	2.4	RF67	- 4
95	207	14.91	2.5		
112	177	12.70	2.8		
123	160	11.54	2.9		
142	139	10.00	3.2		
163	121	8.70	3.4		
182	108	7.79	3.3		
47	420	30.18	1.01		
53	375	26.97	1.13		
65	305	21.93	1.39		
76	259	18.60	1.64		
85	234	16.79	1.81		
96	205	14.77	1.99	R 57	- 4
102	194	13.95	2.1	RF57	- 4
120	165	11.88	2.3		
132	150	10.79	2.4		
152	130	9.35	2.7		
157	126	9.06	2.8		
178	111	7.97	3.0		
74	268	19.27	1.03		
88	226	16.22	1.15		
98	203	14.56	1.23		
113	174	12.54	1.35		
120	164	11.79	1.40		
140	141	10.15	1.53		
157	126	9.07	1.64	R 47	- 4
177	111	8.01	1.73	RF47	- 4
183	108	7.76	1.42		
204	97	6.96	1.54		
237	83	6.00	1.76		
252	78	5.64	1.86		
293	67	4.85	2.1		
327	60	4.37	2.3		
371	53	3.83	2.5		
107	184	13.25	0.97		
120	165	11.83	1.05		
140	141	10.11	1.14		
150	132	9.47	1.19		
178	111	7.97	1.32	R 37	- 4
213	93	6.67	1.46	RF37	- 4
250	79	5.67	1.69		
281	70	5.06	1.80		
329	60	4.32	2.0		
351	56	4.05	2.0		
416	47	3.41	2.2		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
2.2KW					
215	92	6.59	1.09		
254	78	5.60	1.19		
284	70	5.00	1.28	R 27	- 4
333	59	4.27	1.38	RF27	- 4
355	56	4.00	1.44		
421	47	3.37	1.58		
3.0KW					
1.6	15658	872	1.08		
1.8	13827	770	1.22	R 167R97-4	
2.1	11923	664	1.42	RF167R97-4	
2.8	9158	510	1.85		
2.6	9697	540	1.26		
3.1	8296	462	1.47		
3.3	7757	432	1.58	R 147R87-4	
3.8	6698	373	1.82	RF147R87-4	
4.3	5926	330	2.1		
5.0	5082	283	2.4		
2.0	12480	695	0.98	R 147R77-4	
2.3	10900	607	1.12	RF147R77-4	
2.6	9822	547	1.24		
3.3	7772	428	0.97		
3.8	6791	374	1.11		
4.5	5756	317	1.31	R 137R77-4	
5.0	5193	286	1.45	RF137R77-4	
5.7	4540	250	1.66		
6.5	3977	219	1.89		
6.8	3945	208	1.02	R 107R77-4	
7.8	3433	181	1.18	RF107R77-4	
3.8	7137	188.16	1.05		
4.1	6615	174.40	1.14		
4.5	5929	156.31	1.27		
5.0	5353	141.12	1.40	R 137	- 8
5.5	4862	128.18	1.55	RF137	- 8
6.2	4314	113.72	1.74		
6.9	3914	103.20	1.92		
8.0	3364	88.70	2.20		
4.3	6245	222.60	1.20		
5.1	5287	188.45	1.42		
5.5	4892	174.40	1.54		
6.1	4385	156.31	1.71	R 137	- 6
6.8	3959	141.12	1.90	RF137	- 6
7.5	3596	128.18	2.10		
8.4	3190	113.72	2.40		
9.3	2895	103.20	2.60		
6.2	4377	156.04	0.92	R 107	- 6
6.9	3913	139.47	1.03	RF107	- 6
7.6	3522	125.55	1.15		
6.3	4288	226.11	0.94		
7.1	3810	200.87	1.06		
8.5	3172	167.29	1.27		
9.1	2959	156.04	1.37		
10	2645	139.47	1.53	R 107	- 4
11	2381	125.55	1.70	RF107	- 4
12	2156	113.70	1.87		
14	1912	100.82	2.1		
16	1729	91.16	2.3		
18	1465	77.26	2.8		
20	1366	72.00	3.0		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
3.0KW					
9.4	2860	150.78	0.99		
11	2404	126.75	1.17		
12	2209	116.48	1.28		
14	1962	103.44	1.44		
15	1754	92.48	1.61		
17	1577	83.15	1.79		
20	1369	72.17	2.1	R 97	- 4
22	1235	65.12	2.3	RF97	- 4
24	1135	59.84	2.5		
27	1008	53.14	2.8		
30	901	47.51	3.1		
33	810	42.72	3.5		
38	703	37.08	4.0		
43	630	33.20	4.3		
17	1554	81.92	0.94		
20	1373	72.37	1.06		
22	1204	63.50	1.21		
24	1141	60.18	1.28		
27	999	52.67	1.46		
30	900	47.45	1.62		
34	790	41.63	1.85		
39	697	36.73	2.1		
44	618	32.57	2.4	R 87	- 4
51	527	27.81	2.8	RF87	- 4
41	651	34.34	2.2		
45	592	31.22	2.5		
51	528	27.84	2.8		
61	444	23.40	3.3		
66	408	21.51	3.5		
74	362	19.10	3.6		
83	324	17.08	4.0		
93	291	15.35	4.3		
32	849	44.78	0.91		
34	802	42.29	0.96		
39	683	36.01	1.13		
43	621	32.72	1.24		
50	538	28.35	1.43		
58	468	24.67	1.57		
61	443	23.37	1.74		
66	406	21.43	1.90		
76	357	18.80	2.1	R 77	- 4
80	338	17.82	2.2	RF77	- 4
91	296	15.60	2.4		
101	266	14.05	2.5		
115	234	12.33	2.8		
131	206	10.88	3.0		
147	183	9.64	3.2		
169	160	8.42	3.7		
187	144	7.59	4.0		
213	126	6.66	4.3		
61	445	23.44	1.18		
71	377	19.89	1.50		
79	340	17.95	1.63		
90	299	15.79	1.76	R 67	- 4
95	283	14.91	1.8	RF67	- 4
112	241	12.70	2.0		
123	219	11.54	2.1		
142	190	10.00	2.3		
65	416	21.93	1.02	R 57	- 4
76	353	18.60	1.20	RF57	- 4
85	318	16.79	1.33		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
3.0KW					
96	280	14.77	1.46		
102	265	13.95	1.53		
120	225	11.88	1.69		
132	205	10.79	1.79	R 57	- 4
152	177	9.35	2.0	RF57	- 4
157	172	9.06	2.1		
178	151	7.97	2.2		
189	143	7.53	2.3		
222	122	6.41	2.6		
244	110	5.82	2.7		
281	96	5.05	3.0		
323	83	4.39	3.2		
98	276	14.56	0.90		
113	238	12.54	0.99		
120	224	11.79	1.03		
140	192	10.15	1.12		
157	172	9.07	1.20		
177	152	8.01	1.27	R 47	- 4
183	147	7.76	1.04	RF47	- 4
204	132	6.96	1.13		
237	114	6.00	1.29		
252	107	5.64	1.36		
293	92	4.85	1.53		
327	82	4.34	1.67		
371	73	3.83	1.86		
178	151	7.97	0.97		
213	126	6.67	1.07		
250	108	5.67	1.24	R 37	- 4
281	96	5.06	1.32	RF37	- 4
329	82	4.32	1.45		
351	77	4.05	1.49		
416	65	3.41	1.63		
284	95	5.00	0.94		
333	81	4.27	1.01	R 27	- 4
355	76	4.00	1.05	RF27	- 4
421	64	3.37	1.2		
4.0KW					
1.9	18179	770	0.93		
2.2	15677	664	1.08	R 167R97	-4
2.8	12041	510	1.41	RF167R97	-4
3.8	8972	380	1.89		
4.3	7980	338	2.1		
2.7	12749	540	0.96		
3.1	10908	462	1.12		
3.3	10199	432	1.20		
3.9	8806	373	1.39		
4.4	7791	330	1.57	R 147R87	-4
5.1	6682	283	1.83	RF147R87	-4
5.8	5902	250	2.1		
6.7	5100	216	2.4		
7.5	4509	191	2.7		
8.9	3801	161	3.2		
2.6	12915	547	0.95	R 147R77	-4
3.0	11333	480	1.08	RF147R77	-4
3.5	9609	407	1.27		
4.5	7484	317	1.00		
5.0	6752	286	1.11	R 137R77	-4
5.8	5902	250	1.27	RF137R77	-4
6.6	5171	219	1.45		
4.8	7012	297	1.07		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
4.0KW					
4.4	8152	163.46	1.50		
4.9	7324	146.85	1.67	R 147	- 8
6.0	5946	119.24	2.0	RF147	- 8
6.5	5487	110.03	2.2		
4.6	7796	156.31	0.96		
5.1	7038	141.12	1.07	R 137	- 8
5.6	6393	128.18	1.18	RF137	- 8
6.3	5671	113.72	1.33		
7.0	5147	103.20	1.46		
4.3	8354	223.34	0.90		
5.1	7038	188.16	1.07		
5.5	6523	174.40	1.15		
6.1	5847	156.31	1.29	R 137	- 6
6.8	5278	141.12	1.42	RF137	- 6
7.5	4794	128.18	1.57		
8.4	4254	113.72	1.77		
9.3	3860	103.2	1.95		
11	3318	88.70	2.3		
9	4172	167.29	0.97		
9	3891	156.04	1.04		
10	3478	139.47	1.16		
11	3131	125.55	1.29		
13	2835	113.70	1.43		
14	2514	100.82	1.61	R 107	- 4
16	2273	91.16	1.78	RF107	- 4
19	1927	77.26	2.1		
20	1795	72.00	2.3		
22	1616	64.81	2.5		
25	1464	58.69	2.8		
28	1298	52.05	3.1		
12	2905	116.48	0.97		
14	2579	103.44	1.09		
16	2306	92.48	1.22		
17	2073	83.15	1.36		
20	1800	72.17	1.57		
22	1624	65.12	1.74		
24	1492	59.84	1.89		
27	1325	53.14	2.1		
30	1185	47.51	2.4	R 97	- 4
34	1065	42.72	2.6	RF97	- 4
39	925	37.08	3.0		
43	828	33.20	3.3		
45	803	32.22	3.0		
54	669	26.84	3.6		
58	624	25.03	4.3		
64	558	22.37	4.6		
71	502	20.14	4.9		
78	455	18.27	6.2		
23	1583	63.5	0.92		
24	1501	60.18	0.97		
27	1313	52.67	1.11		
30	1183	47.45	1.23		
35	1038	41.63	1.40		
39	916	36.73	1.59	R 87	- 4
44	812	32.57	1.79	RF87	- 4
52	693	27.81	2.1		
42	856	34.34	1.70		
46	779	31.22	1.87		
52	694	27.84	2.1		
62	584	23.40	2.5		
67	536	21.51	2.7		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
4.0KW					
75	476	19.10	3.1	R 87 RF87	- 4 - 4
84	426	17.08	3.1		
94	383	15.35	3.3		
108	332	13.33	3.6		
121	297	11.93	3.9		
44	816	32.72	0.94	R 77 RF77	- 4 - 4
51	707	28.35	1.09		
58	615	24.67	1.19		
62	583	23.37	1.32		
67	534	21.43	1.44		
77	469	18.80	1.56		
81	444	17.82	1.65		
92	389	15.60	1.79		
102	350	14.05	1.93		
117	307	12.33	2.1		
132	271	10.88	2.3		
149	240	9.64	2.5		
171	210	8.42	2.8		
190	189	7.59	3.0		
216	166	6.66	3.3		
245	147	5.88	3.5		
276	130	5.21	3.7		
72	496	19.89	1.14	R 67 RF67	- 4 - 4
80	448	17.95	1.24		
91	394	15.79	1.34		
97	372	14.91	1.39		
113	317	12.70	1.54		
125	288	11.54	1.63		
144	249	10.00	1.77		
166	217	8.70	1.91		
185	194	7.79	1.84		
196	184	7.36	1.90		
230	156	6.27	2.0		
253	142	5.70	2.1		
292	123	4.93	2.2		
336	107	4.29	2.4		
77	464	18.60	0.91	R 57 RF57	- 4 - 4
86	419	16.79	1.01		
97	368	14.77	1.11		
103	348	13.95	1.16		
121	296	11.88	1.29		
133	269	10.79	1.36		
154	233	9.35	1.49		
159	226	9.06	1.56		
181	199	7.97	1.68		
191	188	7.53	1.75		
225	160	6.41	1.97		
247	145	5.82	2.1		
285	126	5.05	2.3		
328	109	4.39	2.4		
159	226	9.07	0.91	R 47 RF47	- 4 - 4
180	200	8.01	0.96		
207	174	6.96	0.86		
240	150	6.00	0.98		
255	141	5.64	1.04		
297	121	4.85	1.17		
332	108	4.34	1.27		
376	96	3.83	1.42		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
5.5KW					
2.5	18764	578	0.90	R 167R97 RF167R97	-4 -4
2.8	16556	510	1.02		
3.3	14219	438	1.19		
3.8	12336	380	1.37		
4.3	10973	338	1.54		
4.7	9966	307	1.70		
5.1	9155	282	1.85		
3.9	12109	373	1.01	R 147R87 RF147R87	-4 -4
4.4	10713	330	1.14		
5.1	9187	283	1.33		
5.8	8116	250	1.51		
6.7	7012	216	1.74		
7.5	6201	191	1.97		
3.7	12752	196.41	1.32	R 167 RF167	- 8 - 8
4.5	10440	160.80	1.63		
5.5	8469	130.44	1.99		
6.0	7855	120.99	2.17		
6.9	6779	104.41	2.50		
4.4	10613	163.46	1.15	R 147 RF147	- 8 - 8
4.9	9534	146.85	1.28		
6.0	7742	119.24	1.57		
6.6	7144	110.03	1.72		
5.9	7960	163.46	1.54	R 147 RF147	- 6 - 6
6.5	7151	146.85	1.71		
8	6133	119.24	2.0		
8.8	5659	110.03	2.2		
10	4865	94.60	2.5		
12	4293	83.47	2.8		
6.3	7798	113.72	0.96	R 137 RF137	- 8 - 8
7.0	7077	103.2	1.06		
8.1	6083	88.70	1.24		
6.1	8039	156.31	0.94	R 137 RF137	- 6 - 6
6.8	7258	141.12	1.04		
7.5	6592	128.18	1.14		
8.4	5849	113.72	1.29		
9.3	5308	103.20	1.42		
6.7	7658	223.34	0.98	R 137 RF137	- 4 - 4
7.7	6451	188.16	1.17		
8.3	5980	174.40	1.26		
9.2	5359	156.31	1.40		
10	4839	141.12	1.55		
11	4395	128.18	1.71		
13	3899	113.72	1.93		
14	3538	103.20	2.1		
16	3041	88.70	2.5		
18	2774	80.91	2.7		
20	2520	73.49	3.0		
22	2236	65.20	3.4		
24	2029	59.17	3.7		
28	1744	50.86	4.3		
11	4305	125.55	0.94	R 107 RF107	- 4 - 4
13	3898	113.70	1.04		
14	3457	100.82	1.17		
16	3126	91.16	1.29		
19	2649	77.26	1.54		
20	2469	72.00	1.64		
22	2222	64.84	1.82		
25	2012	58.69	2.01		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
5.5KW					
28	1785	52.05	2.3	R 107	- 4
31	1614	47.06	2.5	RF107	- 4
36	1367	39.88	3.0		
17	2851	83.15	0.99		
20	2475	72.17	1.14		
22	2233	65.12	1.26		
24	2052	59.84	1.37		
27	1822	53.14	1.55		
30	1629	47.51	1.73		
34	1465	42.72	1.93		
39	1271	37.08	2.2	R 97	- 4
43	1138	33.20	2.4	RF97	- 4
52	944	27.54	2.7		
45	1105	32.22	2.2		
54	920	26.84	2.6		
58	858	25.03	3.1		
64	767	22.37	3.3		
71	691	20.14	3.6		
79	625	18.24	3.8		
89	554	16.17	4.1		
30	1627	47.45	0.90		
35	1427	41.63	1.02		
39	1259	36.73	1.16		
44	1117	32.57	1.30		
52	954	27.81	1.53		
52	955	27.84	1.53		
62	802	23.40	1.82		
67	738	21.51	2.0	R 87	- 4
75	655	19.10	2.1	RF87	- 4
84	586	17.08	2.2		
94	526	15.35	2.4		
108	457	13.33	2.6		
121	409	11.93	2.8		
145	339	9.90	3.3		
156	317	9.25	3.6		
173	285	8.32	3.8		
199	248	7.22	4.1		
77	645	18.80	1.14		
81	611	17.82	1.20		
92	535	15.60	1.30		
102	482	14.05	1.40		
117	423	12.33	1.53		
132	373	10.88	1.66	R 77	- 4
149	331	9.64	1.79	RF77	- 4
171	289	8.42	2.1		
190	260	7.59	2.2		
216	228	6.66	2.4		
245	202	5.88	2.52		
276	179	5.21	2.68		
91	541	15.79	0.97		
97	511	14.91	1.01		
113	435	12.70	1.12		
125	396	11.54	1.19		
144	343	10.00	1.29		
166	298	8.70	1.39	R 67	- 4
185	267	7.79	1.34	RF67	- 4
196	252	7.36	1.38		
230	215	6.27	1.44		
253	195	5.70	1.49		
292	169	4.93	1.61		
336	147	4.29	1.73		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
5.5KW					
121	407	11.88	0.93		
133	370	10.79	0.99		
154	321	9.35	1.08		
181	273	7.97	1.22	R 57	- 4
191	258	7.53	1.27	RF57	- 4
225	220	6.41	1.43		
247	200	5.82	1.51		
285	173	5.05	1.66		
328	151	4.39	1.75		
332	149	4.34	0.92	R 47	- 4
376	131	3.83	1.03	RF47	- 4
7.5KW					
3.8	16591	380	1.02		
4.3	14758	338	1.15	R 167R97-4	
4.8	13404	307	1.26	RF167R97-4	
5.2	12313	282	1.37		
5.2	12356	283	0.99		
5.8	10915	250	1.12	R 147R87-4	
6.8	9431	216	1.30	RF147R87-4	
7.6	8339	191	1.47		
9.1	7030	161	1.74		
3.7	18366	196.41	0.92		
4.5	15036	160.41	1.13	R 167	- 8
5.5	12197	130.44	1.39	RF167	- 8
6.0	11314	120.99	1.50		
6.9	9763	104.41	1.73		
4.9	13775	196.41	1.23		
6.0	11277	160.80	1.50		
7.4	9145	130.44	1.84		
7.9	8485	120.99	1.99		
9.2	7323	104.41	2.31	R 167	- 6
10	6462	92.14	2.6	RF167	- 6
12	5602	79.88	3.0		
14	4984	71.07	3.4		
15	4487	63.98	3.8		
16	4103	58.51	4.1		
6.0	11150	119.24	1.09	R 147	- 8
6.6	10289	110.03	1.20	RF147	- 8
5.9	11464	163.46	1.07		
6.5	10299	146.85	1.19		
8.0	8363	119.24	1.45	R 147	- 6
8.8	7717	110.03	1.59	RF147	- 6
10	6635	94.60	1.84		
12	5854	83.47	2.1		
8.4	8042	174.40	0.94		
9.3	7208	156.31	1.04		
10	6508	141.12	1.16		
11	5911	128.18	1.27		
13	5244	113.72	1.43		
14	4759	103.20	1.58	R 137	- 4
16	4090	88.70	1.84	RF137	- 4
18	3731	80.91	2.2		
20	3389	73.49	2.2		
22	3007	65.20	2.5		
25	2729	59.17	2.8		
29	2345	50.86	3.2		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
7.5KW					
16	4204	91.16	0.96		
19	3563	77.26	1.13		
20	3320	72.00	1.22		
23	2989	64.81	1.35		
25	2706	58.69	1.49		
28	2400	52.05	1.68		
31	2170	47.06	1.86	R 107	- 4
37	1839	39.88	2.2	RF107	- 4
42	1607	34.84	2.5		
50	1344	29.14	3.0		
48	1404	30.44	2.9		
54	1257	27.25	3.2		
59	1134	24.60	3.6		
65	1030	22.34	3.9		
24	2760	59.84	1.02		
27	2451	53.14	1.15		
31	2191	47.51	1.29		
34	1970	42.72	1.43		
39	1710	37.08	1.65		
44	1531	33.20	1.77		
53	1270	27.54	1.98	R 97	- 4
45	1486	32.22	1.72	RF97	- 4
54	1238	26.84	1.94		
58	1154	25.03	2.30		
65	1032	22.37	2.48		
72	929	20.14	2.64		
80	841	18.24	2.79		
45	1502	32.57	0.97		
52	1282	27.81	1.1		
52	1284	27.84	1.13		
62	1079	23.40	1.35		
68	992	21.51	1.42		
76	881	19.10	1.54		
85	788	17.08	1.66		
95	708	15.35	1.78	R 87	- 4
110	615	13.33	1.96	RF87	- 4
122	550	11.93	2.1		
147	457	9.90	2.4		
158	427	9.25	2.7		
175	384	8.32	2.8		
202	333	7.22	3.0		
226	298	6.47	3.2		
272	247	5.36	3.5		
94	719	15.60	0.97		
104	648	14.05	1.04		
118	569	12.33	1.14		
134	502	10.88	1.24		
151	445	9.64	1.33	R 77	- 4
173	388	8.42	1.53	RF77	- 4
192	350	7.59	1.64		
219	307	6.66	1.78		
248	271	5.88	1.87		
280	240	5.21	2.00		
146	461	10.00	0.96		
168	401	8.70	1.03		
187	359	7.79	0.99		
198	339	7.36	1.02	R 67	- 4
233	289	6.27	1.07	RF67	- 4
256	263	5.70	1.11		
296	227	4.93	1.20		
340	198	4.29	1.28		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
7.5KW					
183	368	7.97	0.91		
194	347	7.53	0.95		
228	296	6.41	1.07	R 57	- 4
251	268	5.82	1.12	RF57	- 4
289	233	5.05	1.23		
333	202	4.39	1.30		
11.0KW					
4.9	18891	295	0.90		
5.1	18379	287	0.92		
5.2	17994	281	0.94	R 167R107-4	
6.1	15241	238	1.11	RF167R107-4	
7.0	13320	208	1.27		
8.3	11271	176	1.50		
7.6	12231	191	1.00	R 147R87-4	
9.1	10310	161	1.19	RF147R87-4	
9.2	10182	159	1.20		
6.0	16540	160.80	1.02		
7.4	13417	130.44	1.26	R 167	- 6
7.9	12445	120.99	1.36	RF167	- 6
9.2	10740	104.41	1.58		
7.4	13284	196.41	1.27		
9.1	10876	160.80	1.56		
11.2	8822	130.44	1.91		
12	8183	120.99	2.07	R 167	- 4
14	7062	104.41	2.4	RF167	- 4
16	6232	92.14	2.7		
18	5403	79.88	3.1		
21	4807	71.07	3.5		
8.1	12265	119.24	1.0		
8.7	11318	110.03	1.08	R 147	- 6
10	9731	94.60	1.26	RF147	- 6
12	8586	83.47	1.42		
8.9	11056	163.346	1.11		
10	9932	146.85	1.23		
12	8065	119.24	1.52		
13	7442	110.03	1.64		
15	6398	94.60	1.91	R 147	- 4
17	5645	83.47	2.2	RF147	- 4
20	4876	72.09	2.5		
22	4505	66.65	2.7		
24	4129	61.50	3.0		
28	3576	52.87	3.4		
13	7691	113.72	0.98		
14	6980	103.2	1.08		
16	5999	88.70	1.25		
18	5472	80.91	1.37		
20	4970	73.49	1.51	R 137	- 4
22	4410	65.20	1.71	RF137	- 4
25	4002	59.17	1.88		
29	3440	50.86	2.2		
33	3002	44.39	2.5		
39	2540	37.65	3.0		
44	2226	32.91	3.4		
23	4383	64.81	0.92		
25	3969	58.69	1.02	R 107	- 4
28	3520	52.05	1.15	RF107	- 4
31	3183	47.06	1.27		
37	2697	39.88	1.50		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
11.0KW					
42	2356	34.84	1.72		
50	1971	29.14	2.1		
48	2059	30.44	1.96		
54	1843	27.25	2.2	R 107	- 4
59	1664	24.60	2.4	RF107	- 4
65	1511	22.34	2.7		
74	1341	19.82	3.0		
81	1217	17.99	3.3		
34	2889	42.72	0.98		
39	2508	37.08	1.12		
44	2245	33.20	1.21		
53	1863	27.54	1.35		
58	1693	25.03	1.57		
65	1513	22.37	1.69		
72	1362	20.14	1.80		
80	1234	18.24	1.90	R 97	- 4
90	1094	16.17	2.1	RF97	- 4
100	989	14.62	2.2		
118	838	12.39	2.5		
135	732	10.83	2.7		
158	626	9.26	3.0		
174	566	8.37	3.4		
206	480	7.09	3.9		
235	419	6.20	4.2		
68	1455	21.51	0.97		
76	1292	19.10	1.05		
85	1155	17.08	1.13		
95	1038	15.35	1.21		
110	902	13.33	1.33		
122	807	11.93	1.43	R 87	- 4
147	670	9.90	1.66	RF87	- 4
158	626	9.25	1.82		
175	563	8.32	1.94		
202	488	8.22	2.1		
226	438	6.47	2.2		
272	363	5.36	2.4		
151	652	9.64	0.91		
192	513	7.59	1.12	R 77	- 4
219	450	6.66	1.21	RF77	- 4
248	398	5.88	1.28		
280	352	5.21	1.36		
15.0KW					
7.4	18201	130.44	0.93		
8.0	16883	120.99	1.00	R 167	- 6
9.2	14569	104.44	1.16	RF167	- 6
11	12857	92.14	1.32		
7.4	18115	196.41	0.93		
9.1	14830	160.80	1.14		
11	12030	130.44	1.41		
12	11159	120.99	1.52		
14	9630	104.41	1.76	R 167	- 4
16	8498	92.14	1.99	RF167	- 4
18	7367	79.88	2.3		
21	6555	71.07	2.6		
23	5901	63.98	2.9		
25	5396	58.51	3.1		
10	13200	94.60	0.93		
12	11647	83.47	1.05	R 147	- 6
13	10059	72.09	1.21	RF147	- 6
14	9300	66.65	1.31		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
15.0KW					
9.9	13544	146.85	0.90		
12	10997	119.24	1.11		
13	10148	110.03	1.20		
15	8725	94.60	1.40		
17	7698	83.47	1.59	R 147	- 4
20	6649	72.09	1.84	RF147	- 4
22	6147	66.65	1.99		
24	5631	61.50	2.2		
28	4876	52.87	2.5		
31	4303	46.65	2.8		
16	8181	88.70	0.92		
18	7462	80.91	1.01		
20	6778	73.49	1.11		
22	6013	65.20	1.25		
25	5457	59.17	1.38	R 137	- 4
29	4691	50.86	1.60	RF137	- 4
33	4094	44.39	1.84		
39	3472	37.65	2.2		
44	3035	32.91	2.5		
52	2567	27.83	2.9		
31	4340	47.06	0.9		
37	3678	39.88	1.10		
42	3213	34.84	1.26		
50	2688	29.14	1.50		
48	2807	30.44	1.44		
54	2513	27.25	1.61	R 107	- 4
59	2269	24.60	1.78	RF107	- 4
65	2060	22.34	1.96		
74	1828	19.82	2.2		
81	1659	17.99	2.4		
94	1426	15.46	2.8		
108	1245	13.50	3.2		
53	2540	27.54	1.1		
58	2309	25.03	1.15		
65	2063	22.37	1.24		
72	1858	20.14	1.32		
80	1682	18.24	1.40		
90	1491	16.17	1.51	R 97	- 4
100	1348	14.62	1.6	RF97	- 4
118	1143	12.39	1.8		
135	999	10.83	2.0		
157	854	9.23	2.4		
174	772	8.37	2.5		
205	654	7.09	2.9		
235	572	6.20	3.1		
85	1575	17.08	0.90		
110	1229	13.33	0.98		
122	1100	11.93	1.05		
147	913	9.90	1.21	R 87	- 4
158	853	9.25	1.33	RF87	- 4
175	767	8.32	1.42		
202	666	7.22	1.51		
226	597	6.47	1.61		
272	494	5.36	1.73		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
18.0KW					
9.1	18291	160.80	0.93		
11	14838	130.44	1.13		
12	13763	120.99	1.24		
14	11877	104.41	1.42		
16	10481	92.14	1.61	R 167	- 4
18	9086	79.88	1.86	RF167	- 4
21	8084	71.07	2.1		
23	7278	63.98	2.3		
25	6655	58.51	2.5		
29	5791	50.91	2.9		
13	12515	110.03	0.98		
15	10761	94.60	1.14		
17	9495	83.47	1.29		
20	8200	72.09	1.49		
22	7581	66.65	1.61	R 147	- 4
24	6944	61.50	1.76	RF147	- 4
28	6014	52.87	2.0		
31	5306	46.65	2.3		
36	4583	40.29	2.7		
22	7416	65.20	1.01		
25	6731	59.17	1.12		
29	5785	50.86	1.30		
33	5049	44.39	1.49		
39	4283	37.65	1.76		
44	3744	32.91	2.0	R 137	- 4
52	3166	27.83	2.3	RF137	- 4
49	3362	29.56	2.2		
61	2730	24.00	2.7		
66	2520	22.15	3.0		
77	2166	19.04	3.5		
87	1911	16.80	3.9		
42	3963	34.84	1.02		
50	3315	29.14	1.22		
59	2798	24.60	1.44		
65	2541	22.34	1.59		
74	2255	19.82	1.79		
81	2046	17.99	1.98	R 107	- 4
94	1759	15.46	2.3	RF107	- 4
108	1536	13.50	2.6		
128	1302	11.45	3.1		
146	1139	10.01	3.5		
181	918	8.07	3.0		
213	778	6.84	3.6		
72	2291	20.14	1.07		
80	2075	18.24	1.13		
90	1839	16.17	1.23		
100	1663	14.62	1.30		
118	1409	12.39	1.46		
135	1232	10.83	1.59	R 97	- 4
158	1053	9.26	1.81	RF97	- 4
174	952	8.37	2.0		
206	803	7.09	2.3		
235	705	6.20	2.5		
282	589	5.18	2.8		
325	511	4.49	3.0		
147	1126	9.90	0.98		
158	1052	9.25	1.08		
175	946	8.32	1.15	R 87	- 4
202	821	7.22	1.22	RF87	- 4
226	736	6.47	1.30		
272	610	5.36	1.40		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
22KW					
11	17645	130.44	0.95		
12	16366	120.99	1.04		
14	14124	104.41	1.20		
16	12464	92.14	1.36		
18	10805	79.88	1.57	R 167	- 4
21	9614	74.07	1.76	RF167	- 4
23	8655	63.98	2.0		
25	7915	58.51	2.1		
29	6887	50.91	2.5		
32	6078	44.93	2.8		
37	5269	38.95	3.2		
15	12797	94.60	0.95		
17	11291	83.47	1.08		
20	9752	72.09	1.3		
22	9016	66.65	1.36		
24	8258	61.50	1.48	R 147	- 4
28	7152	52.87	1.71	RF147	- 4
31	6310	46.65	1.94		
36	5450	40.29	2.2		
41	4821	35.64	2.5		
49	4051	29.95	3.0		
25	8004	59.17	0.94		
29	6880	50.86	1.09		
33	6005	44.39	1.25		
39	5093	37.65	1.48		
44	4452	32.91	1.69		
52	3765	27.83	2.00		
49	3999	29.56	1.88	R 137	- 4
61	3246	24.00	2.3	RF137	- 4
66	2996	22.15	2.35		
77	2576	19.04	2.9		
87	2273	16.80	3.3		
101	1963	14.51	3.8		
114	1736	12.83	4.3		
50	3942	29.14	1.03		
59	3328	24.60	1.21		
65	3022	22.34	1.34		
74	2681	19.82	1.51		
81	2434	17.99	1.66		
94	2091	15.46	1.93	R 107	- 4
108	1826	13.50	2.2	RF107	- 4
128	1549	11.45	2.6		
146	1354	10.01	3.0		
173	1144	8.46	3.5		
181	1092	8.07	2.6		
213	925	6.84	3.0		
244	809	5.98	3.5		
72	2724	20.14	1.04		
80	2467	18.24	1.14		
90	2187	16.17	1.29		
100	1978	14.62	1.43		
118	1676	12.39	1.23		
135	1465	10.83	1.34	R 97	- 4
158	1253	9.26	1.52	RF97	- 4
174	1132	8.37	1.69		
206	959	7.09	1.96		
235	839	6.20	2.1		
282	701	5.18	2.4		
325	607	4.49	2.5		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
22KW					
158	1251	9.25	0.91	R 87	- 4
175	1125	8.32	0.97	RF87	- 4
202	977	7.22	1.03		
226	875	6.47	1.10		
272	725	5.36	1.18		
30KW					
16	16996	92.14	1.0	R 167	- 4
18	14735	79.88	1.15	RF167	- 4
21	13109	71.07	1.29		
23	11802	63.98	1.43		
25	10793	58.51	1.57		
29	9391	50.91	1.80		
32	8288	44.93	2.04		
37	7185	38.95	2.4		
42	6393	34.66	2.6		
49	5510	29.87	3.1		
60	4477	24.27	3.8		
71	3796	20.58	4.5		
20	13298	72.09	0.92	R 147	- 4
22	12294	66.65	0.99	RF147	- 4
24	11261	61.50	1.09		
28	9752	52.87	1.25		
31	8605	46.65	1.42		
36	7432	40.29	1.64		
41	6574	35.64	1.86		
49	5525	29.95	2.2		
60	4462	24.19	2.5		
71	3770	20.44	3.0		
81	3328	18.04	3.0		
93	2885	15.64	4.2		
33	8188	44.39	0.92	R 137	- 4
39	6945	37.65	1.08	RF137	- 4
44	6071	32.91	1.24		
52	5133	27.83	1.41		
61	4427	24.00	1.69		
66	4086	22.15	1.85		
77	3512	19.04	2.1		
87	3099	16.80	2.4		
101	2676	14.51	2.8		
114	2367	12.83	3.2		
135	1990	10.79	3.8		
192	1400	7.59	3.4		
229	1177	6.38	4.1		
74	3656	19.82	1.11	R 107	- 4
81	3318	17.99	1.22	RF107	- 4
94	2852	15.46	1.42		
108	2490	13.50	1.62		
128	2112	11.45	1.91		
146	1846	10.01	2.2		
173	1561	8.46	2.6		
181	1489	8.07	1.88		
213	1262	6.84	2.2		
244	1103	5.98	2.5		
289	933	5.06	2.9		
118	2285	12.39	0.90	R 97	- 4
135	1998	10.83	0.98	RF97	- 4
158	1708	9.26	1.12		
174	1544	8.37	1.24		
206	1308	7.09	1.44		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
30KW					
235	1144	6.20	1.55	R 97	- 4
282	955	5.18	1.75	RF97	- 4
325	828	4.49	1.85		
37KW					
18	18049	79.88	0.94	R 167	- 4
21	16058	71.07	1.05	RF167	- 4
23	14456	63.98	1.17		
25	13220	58.51	1.28		
29	11503	50.91	1.47		
33	10152	44.93	1.67		
38	8801	38.95	1.92		
42	7831	34.66	2.16		
49	6749	29.87	2.5		
61	5484	24.27	3.1		
78	4232	18.73	4.0		
90	3685	16.31	4.6		
101	3290	14.56	5.1		
28	11946	52.87	1.02	R 147	- 4
32	10541	46.65	1.16	RF147	- 4
36	9104	40.29	1.34		
41	8053	35.64	1.52		
49	6767	29.95	1.81		
61	5466	24.19	2.0		
72	4618	20.44	2.4		
81	4076	18.04	2.4		
94	3534	15.64	3.5		
106	3143	13.91	3.8		
45	7436	32.91	1.01	R 137	- 4
53	6288	27.83	1.20	RF137	- 4
61	5423	24.00	1.38		
67	5005	22.15	1.51		
77	4302	19.04	1.75		
88	3796	16.80	1.98		
101	3279	14.51	2.3		
115	2899	12.83	2.6		
136	2438	10.79	3.1		
169	1968	8.71	3.7		
194	1715	7.59	2.8		
230	1442	6.38	3.3		
285	1164	5.15	3.7		
74	4478	19.82	0.90	R 107	- 4
82	4065	17.99	0.99	RF107	- 4
95	3493	15.46	1.16		
109	3050	13.50	1.33		
128	2587	11.45	1.56		
147	2262	10.01	1.79		
174	1912	8.46	2.1		
182	1823	8.07	1.5		
215	1546	6.84	1.8		
246	1351	5.98	2.1		
291	1143	5.06	2.4		



R系列选型参数表:

R select type parameter table:

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
45KW					
23	17463	63.98	0.97		
25	15970	58.51	1.06		
29	13896	50.91	1.22		
33	12264	44.93	1.38		
38	10631	38.95	1.59		
43	9460	34.66	1.79	R 167	- 4
50	8153	29.87	2.08	RF167	- 4
61	6624	24.27	2.6		
72	5617	20.58	3.0		
79	5112	18.73	2.4		
91	4452	16.31	3.4		
102	3974	14.56	3.5		
32	12733	46.65	0.96		
37	10997	40.29	1.11		
42	9728	35.64	1.26		
49	8175	29.95	1.49		
61	6603.	24.19	1.69	R 147	- 4
72	5579	20.44	2.0	RF147	- 4
82	4924	18.04	2.0		
95	4269	15.64	2.9		
106	3797	13.91	3.2		
123	3273	11.99	3.7		
204	1979	7.25	4.1		
53	7596	27.83	0.99		
62	6551	24.00	1.15		
67	6046	22.15	1.24		
78	5197	19.04	1.45		
88	4586	16.80	1.64		
102	3960	14.51	1.90	R 137	- 4
115	3502	12.83	2.1	RF137	- 4
137	2945	10.79	2.6		
170	2377	8.71	3.1		
195	2072	7.59	2.3		
232	1741	6.38	2.8		
287	1406	5.15	3.1		
96	4220	15.46	0.96		
110	3685	13.50	1.10		
129	3125	11.45	1.29		
148	2732	10.01	1.48	R 107	- 4
175	2309	8.46	1.75	RF107	- 4
183	2203	8.07	1.27		
216	1867	6.84	1.50		
247	1632	5.98	1.71		
292	1381	5.06	2.0		
55KW					
29	16984	50.91	1.00		
33	14989	44.93	1.13		
38	12984	38.95	1.30		
43	11563	34.66	1.46		
50	9963	29.87	1.70		
61	8097	24.27	2.09	R 167	- 4
72	6866	20.58	2.50	RF167	- 4
79	6248	18.73	1.96		
91	5441	16.31	2.76		
102	4857	14.56	2.90		
119	4140	12.41	4.09		
144	3429	10.28	4.66		

输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
55KW					
37	13441	40.29	0.91		
42	11890	35.64	1.03		
49	9991	29.95	1.22		
61	8070	24.19	1.39		
72	6819	20.44	1.65		
82	6018	18.04	1.64	R 147	- 4
95	5218	15.64	2.3	RF147	- 4
106	4640	13.91	2.6		
123	4000	11.99	3.1		
152	3249	9.74	3.8		
204	2419	7.25	3.4		
251	1965	5.89	4.1		
78	6352	19.04	1.18		
88	5605	16.80	1.34		
102	4841	14.51	1.55		
115	4280	12.83	1.76	R 137	- 4
137	3600	10.79	2.1	RF137	- 4
170	2906	8.71	2.5		
195	2532	7.59	1.90		
232	2128	6.38	2.3		
287	1718	5.15	2.5		
75KW					
38	17719	38.95	0.95		
43	15767	34.66	1.07		
50	13588	29.87	1.25		
61	11041	24.27	1.53		
72	9362	20.58	1.81	R 167	- 4
79	8521	18.73	1.43	RF167	- 4
91	7420	16.31	2.03		
102	6624	14.56	2.13		
119	5646	12.41	3.0		
144	4677	10.28	3.4		
169	3990	8.77	4.0		
49	13625	29.95	0.90		
61	11004	24.19	1.11		
72	9298	20.44	1.21		
82	8207	18.04	1.20		
95	7115	15.64	1.72		
106	6328	13.91	1.87	R 147	- 4
123	5454	11.99	2.2	RF147	- 4
152	4431	9.74	2.8		
179	3758	8.26	3.3		
204	3298	7.25	2.5		
251	2679	5.89	3.0		
296	2275	5.00	3.6		
90KW					
43	18321	34.66	0.89		
50	16306	29.87	1.04		
61	13249	24.27	1.28	R 167	- 4
72	11235	20.58	1.51	RF167	- 4
79	10225	18.73	1.20		
91	8904	16.31	1.69		
102	7948	14.56	1.77		
119	6775	12.41	2.5		
144	5612	10.28	2.8		
169	4788	8.77	3.3		




R系列选型参数表:


R select type parameter table:


输出转速 Na (r/min)	输出扭矩 Ma (Nm)	传动比 iN	使用系数 fB	型号 Type	极数 P
90KW					
72	11158	20.44	1.01		
82	9848	18.04	1.00		
95	8538	15.64	1.43		
106	7593	13.91	1.56		
123	6545	11.99	1.87	R 147	- 4
156	5170	9.47	2.4	RF147	- 4
179	4509	8.26	2.7		
204	3958	7.25	2.1		
251	3215	5.89	2.5		
296	2729	5.00	3.0		
110KW					
61	16193	24.27	1.04		
72	13731	20.58	1.23		
91	10882	16.31	1.38	R 167	- 4
102	9715	14.56	1.45	RF167	- 4
119	8280	12.41	2.04		
144	6859	10.28	2.3		
169	5851	8.77	2.7		
132KW					
72	16477	20.58	1.03		
91	13059	16.31	1.15		
102	11657	14.56	1.21	R 167	- 4
119	9936	12.41	1.70	RF167	- 4
144	8231	10.28	1.94		
169	7022	8.77	2.28		
160KW					
120	11963	12.41	1.41	R 167	- 4
145	9910	10.28	1.61	RF167	- 4
170	8454	8.77	1.89		


2.7 外形安装尺寸:

2.7 Outline and mounting dimension:

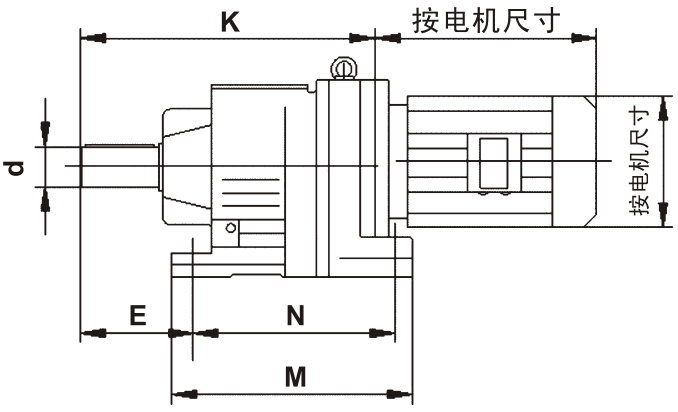

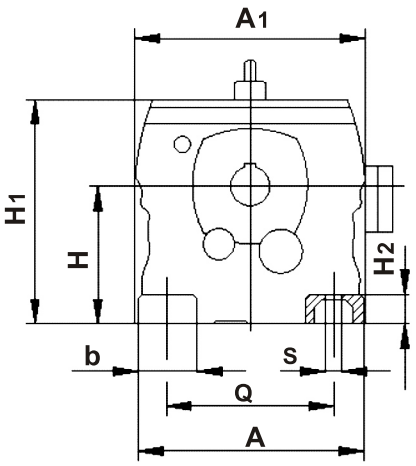






(底脚安装 Foot-mounted)

型号	A	A1	b	d	E	H	H1	H2	K	L	L1	M	N	Q	s	S1	t	u
R17	135	140	25	20k6	58	75	134	12	207	40	32	131	110	110	9	M6	22.5	6
R27	145	151	32	25k6	75	90	147	18	193	50	40	152	130	110	9	M10	28	8
R37	145	161	35	25k6	75	90	151	18	201	50	40	160	130	110	9	M10	28	8
R47	170	182	42	30k6	90	115	190	24	235	60	50	195	165	135	13.5	M10	33	8
R57	190	202	55	35k6	100	115	187	24	275	70	56	200	165	135	13.5	M12	38	10
R67	210	220	60	35k6	100	130	215	30	280	70	56	235	195	150	14	M12	38	10
R77	230	240	60	40k6	115	140	232	30	300	80	70	245	205	170	17.5	M16	43	12
R87	290	300	75	50k6	140	180	298	45	372	100	80	310	260	215	17.5	M16	53.5	14
R97	340	350	90	60m6	160	225	368	55	440	120	110	365	310	250	22	M20	64	18
R107	400	415	110	70m6	185	250	410	65	495	140	125	440	370	290	26	M20	74.5	20
R137	450	460	110	90m6	220	315	500	70	589	170	160	490	410	340	33	M24	95	25
R147	530	548	150	110m6	260	355	569	80	685	210	180	590	500	380	39	M24	116	28
R167	660	675	160	120m6	270	425	676	100	790	210	200	670	580	500	39	M24	127	32

注：d≤50mm公差是k6，k＞50公差是m6
(D37-D107)H, (D137-D167)H

Note:d≤50mm Tolerance k6, d＞50mm Tolerance m6
(D37-D107)H, (D137-D167)H

外形安装尺寸:　　Outline and mounting dimension:

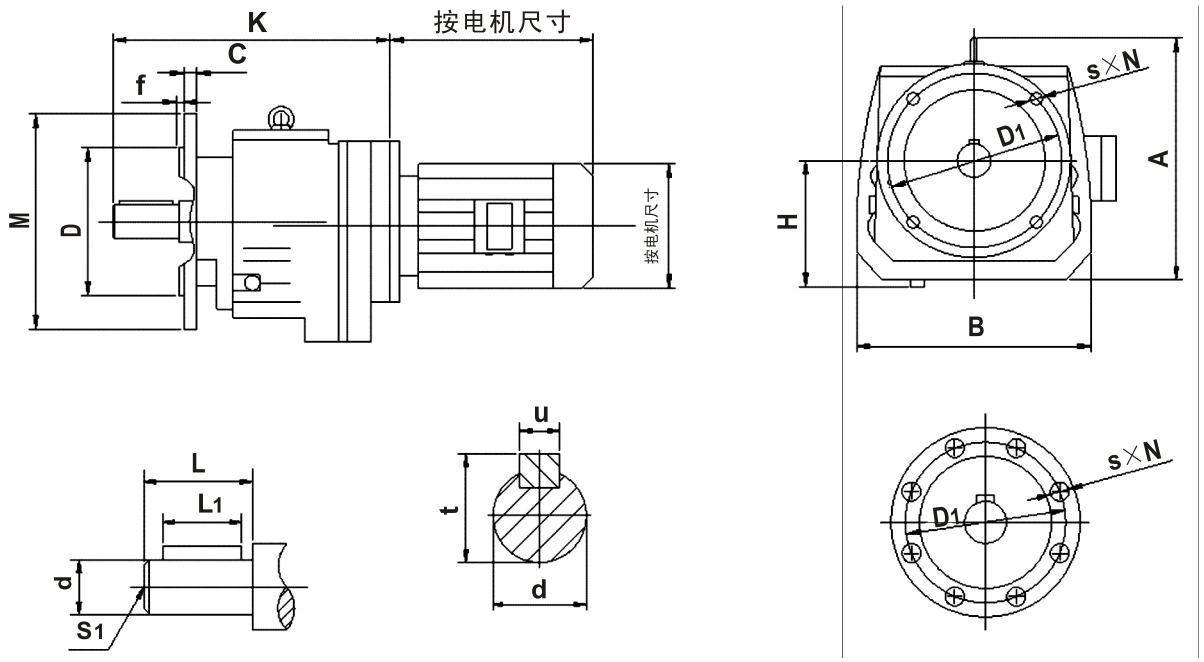

(法兰安装 Foot-mounted)

型号	A	B	C	D	D1	d	f	H	K	L	L1	M	N	s	S1	t	u
R17	-	130	8	80/95j6	100/115	20k6	3	78	215	40	32	120/140	4	6.5/8.5	M6	22.5	6
R27	-	142	9	95j6	115	25k6	3	92	199	50	40	140	4	8.5	M10	28	8
R37	-	161	10	110j6	130	25k6	3.5	94	207	50	40	160	4	9	M10	28	8
R47	-	178	10	110j6	130	30k6	3.5	118	235	60	50	160	4	9	M10	33	8
R57	-	202	12	130j6	165	35k6	3.5	121	257	70	56	200	4	11	M12	38	10
R67	-	215	15	180j6	215	35k6	4	134	280	70	56	250	4	13.5	M12	38	10
R77	273	235	15	230j6	265	40k6	4	144	300	80	70	300	4	13.5	M16	43	12
R87	349	297	18	250h6	300	50k6	5	184	372	100	80	350	4	17.5	M16	53.5	14
R97	423	348	20	350h6	400	60m6	6	230	440	120	110	450	4/8	17.5	M20	64	18
R107	479	409	22	350h6	400	70m6	5	255	495	140	125	450	4/8	17.5	M20	74.5	20
R137	567	458	25	450h6	500	90m6	5	320	589	170	160	550	8	17.5	M24	95	25
R147	646	540	25	450h6	500	110m6	5	361	695	210	200	550	8	17.5	M24	116	28
R167	754	670	28	550h6	600	120m6	6	430	790	210	200	660	8	22	M24	127	32


注：d≤50mm公差是k6，k>50公差是m6
D≤230mm公差是j6，D>230mm公差是h6


Note:d≤50mm Tolerance k6，d>50mm Tolerance m6
D≤230mm Tolerance j6，D>230mm tolerance h6



外形安装尺寸:


Outline and mounting dimension:

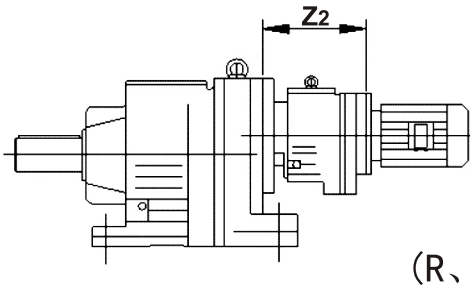


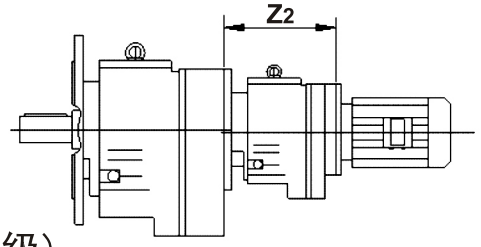


(R、RF/R双级)


Type	R27R17 R37R17	R47R37 R57R37 R67R37 R77R37	R87R57 R97R57	R107R77 R137R77 R147R77	R147R87	R167R87	R167R107
Z2	175	157	187	220	272	320	355

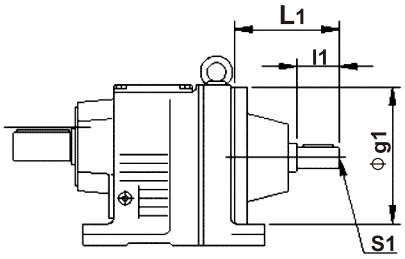


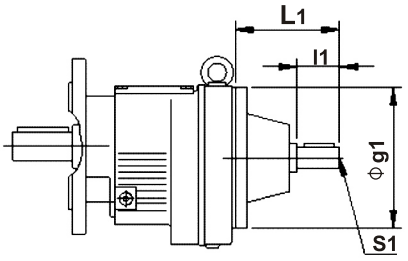




Type	d1	L1	l1	S1	C1	b1	g1
R/RF27 R/RF37	16k6	115	40	M5	18	5	120
R/RF47 R/RF57 R/RF67	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
R/RF77	24k6	140	50	M8	27	8	200
R/RF87	28k6	180	60	M10	31	8	250
R/RF97	38k6	220	80	M12	41	10	300
R/RF107	42k6	270	110	M16	45	12	350
R/RF137	55m6	307	110	M20	59	16	400
R/RF147	55m6	297	110	M20	59	16	450
R/RF167	70m6	374	140	M20	74.4	20	550

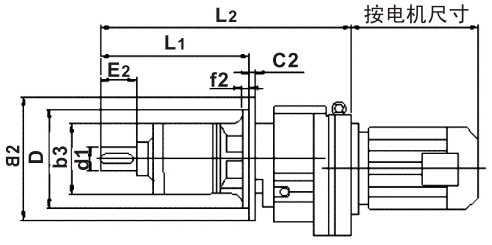



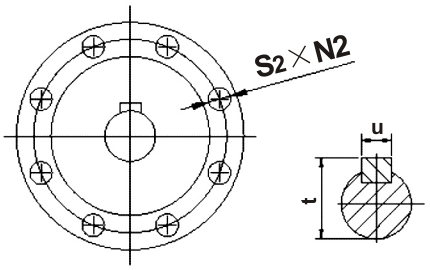

(RM搅拌式 RM Pug mill)

Type	a2	b2	b3	C2	d1	E2	e2	f2	h	L1	L2	N2	s2	t	u
R67	300	230	144	16	40	80	265	4	130	240	459	4	13.5	38	10
R77	350	250	170	18	50	100	300	5	140	300	527	4	17.5	43	12
R87	350	250	186	18	60	120	300	5	180	360	639	4	17.5	53.5	14
R97	450	350	214	22	70	140	400	5	225	420	745	8	17.5	64	18
R107	550	450	232	25	80	170	500	5	250	500	864	8	17.5	74.5	20
R137	550	450	253	25	100	210	500	5	315	600	1024	8	17.5	95	25
R147	660	550	274	28	110	210	600	6	355	660	1154	8	22	116	28
R167	660	550	290	28	125	210	600	6	425	730	1313	8	22	127	32